

Плоская присоска (круглая)

PFYN 95 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13774

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13774>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 95 HT1-60 G1/4-AG

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces



Размер: 95


Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные

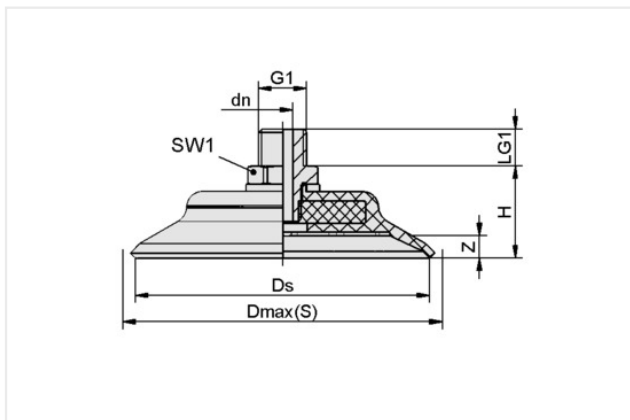

Атрибут	Значение
dn	5,50 mm
Dmax(S)	102 mm
Ds	95 mm
G1	G1/4"-M
H	25,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	350 N
Объем	35 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	200 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	95
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 95 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13774

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13774>

Вес 102,20 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N009 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.10097

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Материал: Алюминий



PFG 95 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.13160

Размер: 95

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A