

Плоская присоска (круглая)

SUF 25 NBR-ESD-55 SC040

№ детали.:10.01.01.14038

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14038>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 25 NBR-ESD-55 SC040

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces




Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

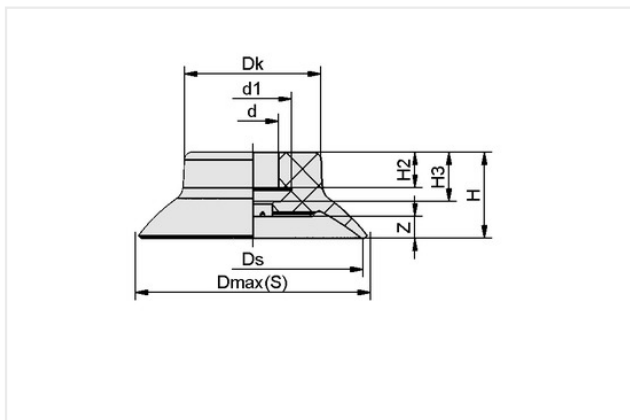

Атрибут	Значение
d1	10,50 mm
d	7 mm
Dk	15,50 mm
Dmax(S)	28,20 mm
Ds	25 mm
H	11,20 mm
H2	4,80 mm
H3	6,70 mm
Z (Ход)	2,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	23 N
Усилие отрыва	23 N
Объем	0,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Размер	25
Линейка штуцеров	SC040
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 25 NBR-ESD-55 SC040

№ детали.:10.01.01.14038

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14038>

Вес	2,50 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прилб. 2 м

Аксессуары



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm