

Плоская присоска (круглая)

SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14276

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14276>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces



Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
G1	G1/8"-M
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
dn	4 mm
LG1	7,50 mm
H	18,80 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,30 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	20
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Сила удержания (-600mbar)	11,60 N
Семейство продуктов	SFF
Объем	0,80 cm ³
Количество гофров	0
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A


Плоская присоска (круглая)

SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14276

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14276>

Запасные части

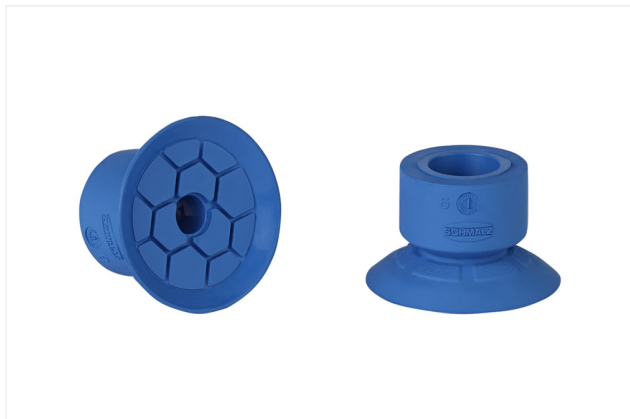

SFF 20 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14052

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm