

Плоская присоска (круглая)

PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.14372

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14372>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

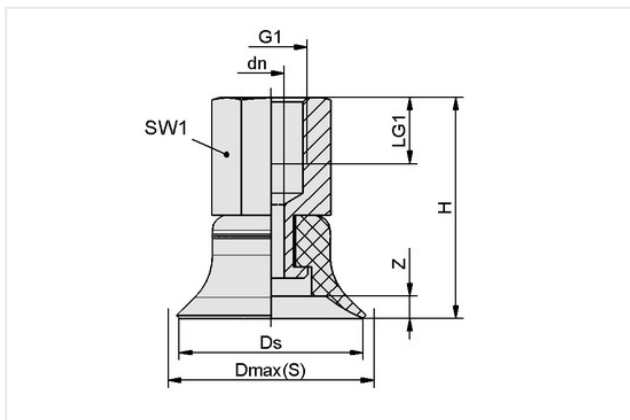

Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	28,80 mm
G1	G1/8"-F
H	28 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	34 N
Объем	1,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	30
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.14372

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14372>

Вес	9,20 g
Семейство продуктов	PFYN
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



PFG 30 NBR-ESD-55 N007

№ детали.:10.01.01.14344

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.01.03523

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 24,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm