

Вакуумная плита (овальная)


SPLO 250x55 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00186

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00186>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Вакуумные плиты SPLO > SPLO 250x55 NBR-55

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок

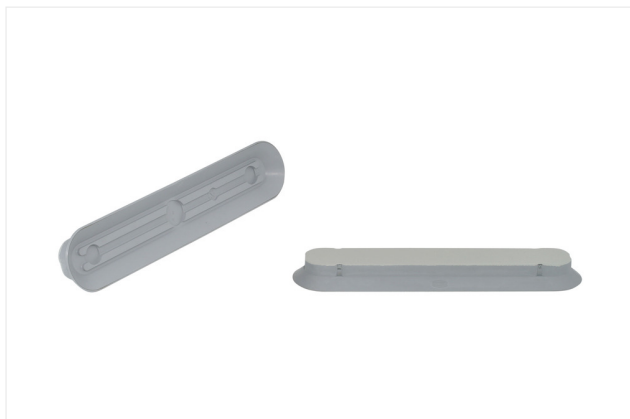


Размеры (LxB): 250 x 55

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 22 mm

Конструктивные данные

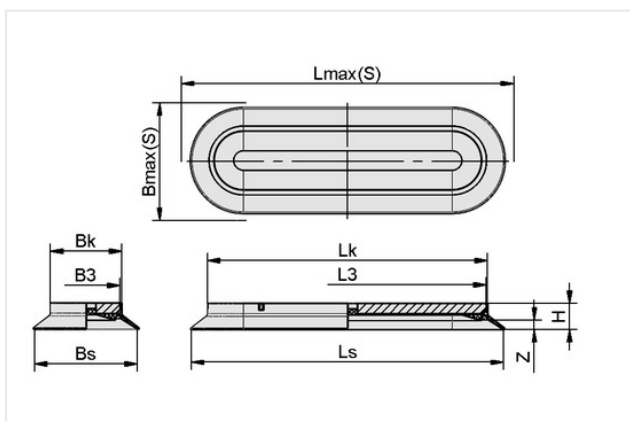

Атрибут	Значение
B3	29 mm
Bk	31,50 mm
Bmax(S)	58 mm
Bs	47,60 mm
H	22 mm
L3	224,50 mm
Lk	226 mm
Lmax(S)	255 mm
Ls	243 mm
Z (Ход)	8 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	590 N
Объем	82,77 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Количество гофров	0
Размеры (LxB)	250 x 55
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	425 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Вакуумная плита (овальная)

SPLO 250x55 NBR-55

№ детали.:10.01.05.00186

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00186>

Семейство продуктов

SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
