Плоская присоска (овальная)

SGO 60x20 HT1-60 N023

№ детали.:10.01.05.00440

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00440

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 60x20 HT1-60 N023

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок

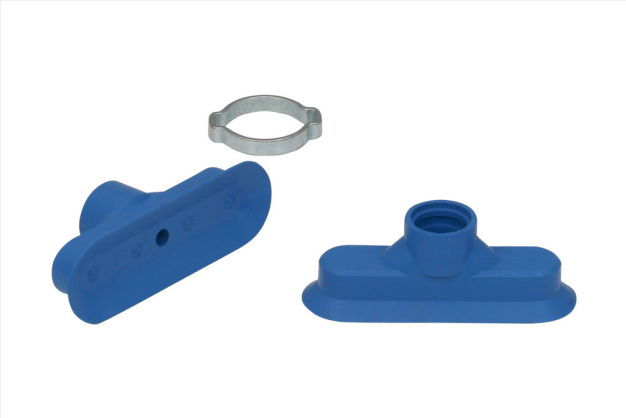

- Размеры (LxB): 60 x 20
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные

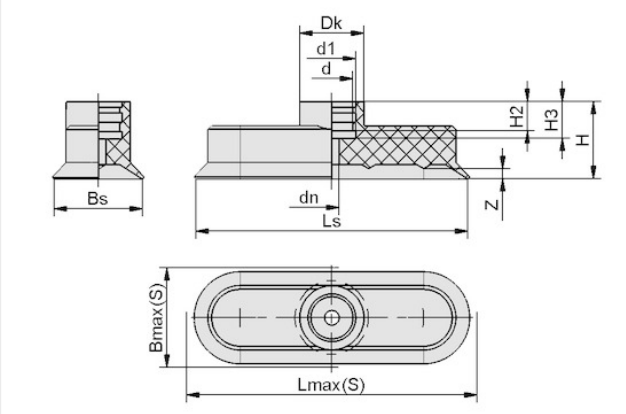

Атрибут	Значение
Bmax(S)	22 mm
Bs	19 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Ход)	2,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	50,10 N
Размеры (LxB)	60 x 20
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	6,40 g

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (овальная)

SGO 60x20 HT1-60 N023

№ детали.:10.01.05.00440

https://www.schmalz.ru/10.01.05.00440

Семейство продуктов	SGO

Аксессуары

SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00122

Резьба G1: G1/4"-M
Длина L1: 25 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

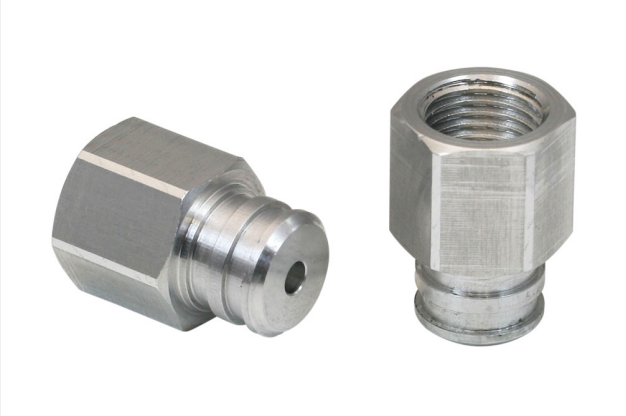

SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F
Длина L1: 25 mm
Установочная длина: 15 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий