

Плоская присоска (овальная)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00750

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00750>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAOF HT2 (овальные) > SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для динамического перемещения



Размеры (LxB): 80 x 40


Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

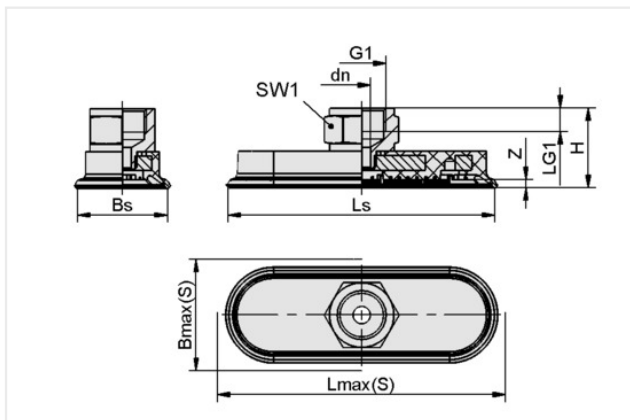

Атрибут	Значение
Bmax(S)	43 mm
Bs	38,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-F
H	28 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	85 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	140 N
Усилие сдвига	108 N
Объем	10,70 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размеры (LxB)	80 x 40
Соединение	G1/4"-F
Количество гофров	0

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (овальная)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00750

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00750>

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Термостойкость	200 °C
Вес	51,50 g
Семейство продуктов	SAOF