

Плоские присоски (овальные)

SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG

№ детали.:10.01.05.00942

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00942>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces



Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD


Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-F

Конструктивные данные

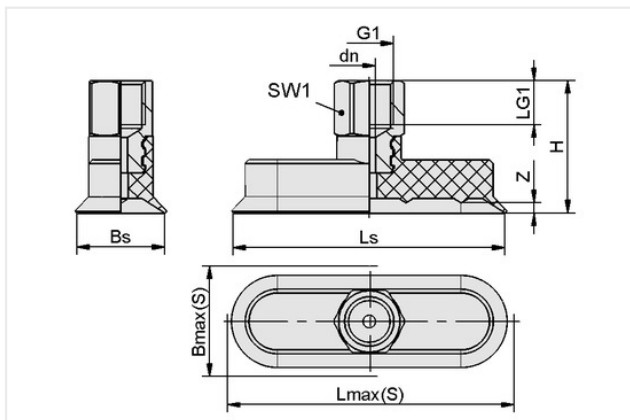

Атрибут	Значение
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	5 mm
dn	1,20 mm
G1	M5-F
H	22 mm
LG1	5,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	15 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	0,70 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	3,10 N
Объем	1,75 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	2 mm
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоские присоски (овальные)

SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-IG

№ детали.:10.01.05.00942

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00942>

Вес	3,50 g
Семейство продуктов	SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

№ детали.:10.01.05.00931

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A



SA-NIP N021 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.05.00125

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий