

Плоские присоски (овальные)

SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.05.00947

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00947>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces




Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

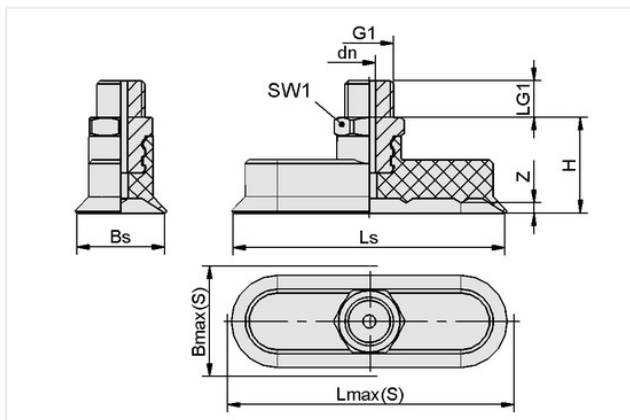

Атрибут	Значение
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-M
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	12,20 N
Объем	0,52 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7,50 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоские присоски (овальные)

SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.05.00947

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00947>

Вес	6,80 g
Семейство продуктов	SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022

№ детали.:10.01.05.00935

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00124

Резьба G1: G1/8"-М

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий