

Сильфонная присоска (круглая)

FG 5 NBR-55 N017

№ детали.:10.01.06.00640

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00640>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 5 NBR-55 N017

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

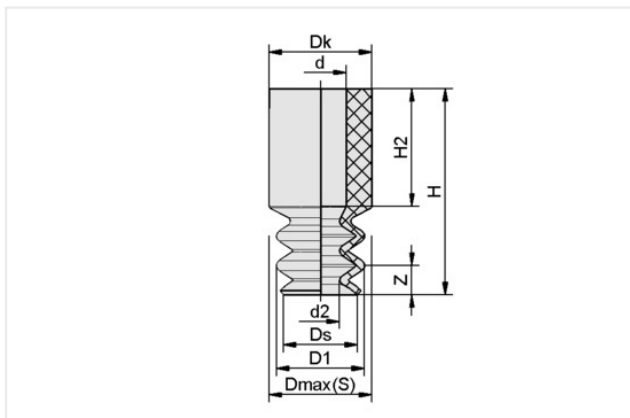

Атрибут	Значение
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,32 N
Усилие отрыва	0,80 N
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	5
Линейка штуцеров	N 017
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FG 5 NBR-55 N017

№ детали.:10.01.06.00640

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00640>

Твердость материала [А по Шору]

55 Shore A

Вес

0,40 g

Семейство продуктов

FG

Аксессуары



SA-NIP N017 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.06.00314

Резьба G1: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N017 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.06.00313

Резьба G1: M5-F

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий