

## Сильфонная присоска (круглая)

SAB 80 NBR-60 M10-AG

№ детали.:10.01.06.01000

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01000>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 80 NBR-60 M10-AG

**Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок**



Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Сталь

Соединение: M10-AG

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

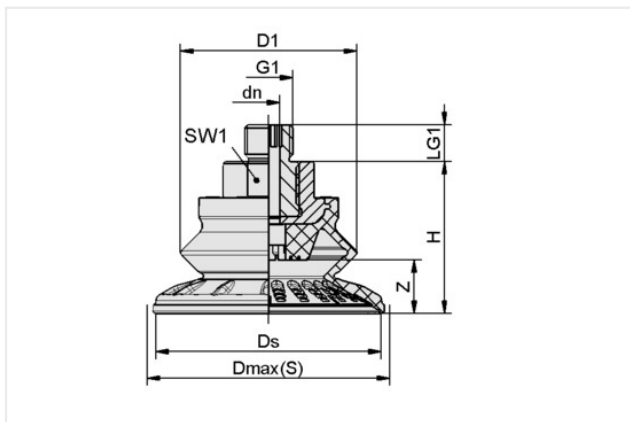

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| dn      | 4 mm     |
| D1      | 63,60 mm |
| Dmax(S) | 89 mm    |
| Ds      | 81,10 mm |
| G1      | M10-M    |
| H       | 49,90 mm |
| LG1     | 12 mm    |
| SW1     | 22 mm    |
| Z (Ход) | 22,10 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 135 N                 |
| Усилие отрыва                    | 221 N                 |
| Усилие сдвига                    | 205 N                 |
| Сила сдвига Масляная поверхность | 140 N                 |
| Объем                            | 67,60 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 75 mm                 |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Сильфонная присоска (круглая)

SAB 80 NBR-60 M10-AG

№ детали.:10.01.06.01000

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01000>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Диаметр брюк (рекомендуется) d  | 6 mm              |
| Размер                          | 80                |
| Материал вакуумной присоски     | Нитрил-каучук NBR |
| Твердость материала [А по Шору] | 60 Shore A        |
| Вес                             | 86,40 g           |
| Семейство продуктов             | SAB               |
| Количество гофров               | 1,50              |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m