

## Сильфонная присоска (круглая)

SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01008

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01008>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG

**Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок**



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M14x1.5-AG

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

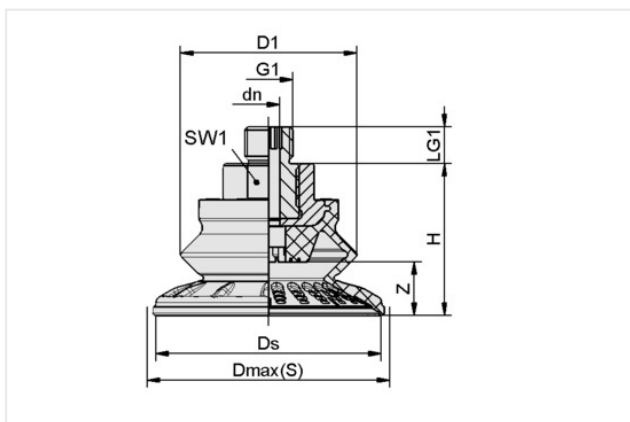

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| dn      | 6 mm      |
| D1      | 39,50 mm  |
| Dmax(S) | 56 mm     |
| Ds      | 50,10 mm  |
| G1      | M14x1.5-M |
| H       | 36,90 mm  |
| LG1     | 12 mm     |
| SW1     | 22 mm     |
| Z (Ход) | 11,50 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 53 N                  |
| Усилие отрыва                    | 87 N                  |
| Усилие сдвига                    | 95 N                  |
| Сила сдвига Масляная поверхность | 52 N                  |
| Объем                            | 16,10 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 50 mm                 |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Сильфонная присоска (круглая)

SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01008

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01008>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 4 mm              |
| Размер                          | 50                |
| Материал вакуумной присоски     | Нитрил-каучук NBR |
| Твердость материала [А по Шору] | 60 Shore A        |
| Вес                             | 42,40 g           |
| Семейство продуктов             | SAB               |
| Количество гофров               | 1,50              |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m