Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 10 ED-65 SC030

№ детали.:10.01.06.02782

https://www.schmalz.ru/10.01.06.02782

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB1 10 ED-65 SC030

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 1.5 складкой для динамического перемещения картонной и плотной упаковки

- Размер: 10
- Материал вакуумной присоски: Эластодур ED
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

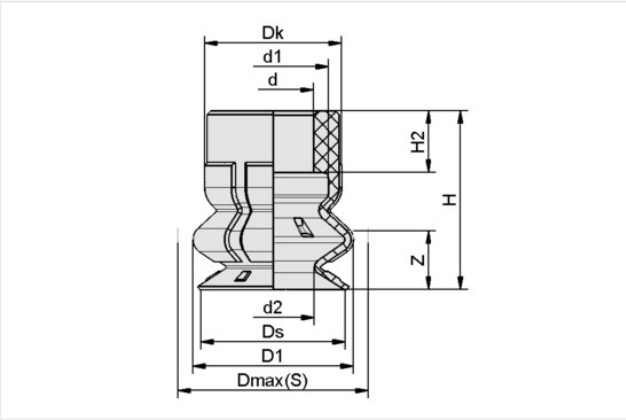

Атрибут	Значение
d	5,50 mm
d1	7,50 mm
d2	5,60 mm
D1	11 mm
Dk	9,40 mm
Dmax(S)	11,30 mm
Ds	9,80 mm
H	12,10 mm
H2	4,20 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1,50 N
Усилие отрыва	4 N
Усилие сдвига	2 N
Объем	0,45 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	5 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 10 ED-65 SC030

№ детали.:10.01.06.02782

https://www.schmalz.ru/10.01.06.02782

Размер	10
Линейка штуцеров	SC 030
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	0,40 g
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары

SC 030 M5-AG

№ детали.:10.01.06.02802

Тип подключения: 030
Соединение: M5-M
Длина L1: 15,5 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 1,8 mm

SPI 8 PA SPB1-10

№ детали.:10.01.06.03710

Размер: 8
Материал: Полиамид
Применение: SPB1-10