

## Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

№ детали.:10.01.06.03625

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03625>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

### Bellows suction cup (oval) with 1.5 corrug.for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размеры (LxB): 35 x 15

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

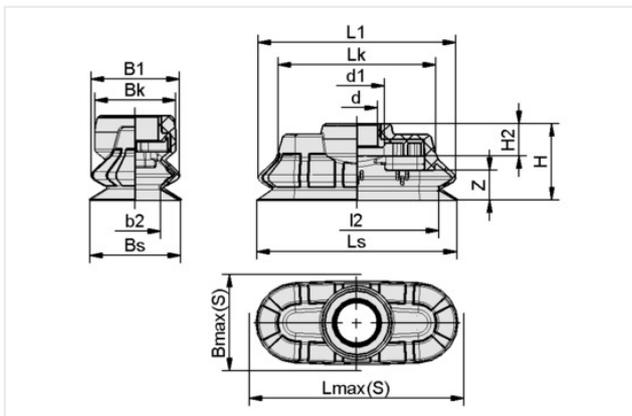

Атрибут	Значение
b2	8 mm
B1	15 mm
Bk	14 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
d	8,30 mm
d1	11 mm
H	13 mm
H2	5 mm
L2	28 mm
L1	35 mm
Lk	28,50 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
Z (Ход)	4 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	4,20 N
Сила удержания при -400 мбар	8,40 N

## Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

№ детали.:10.01.06.03625

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03625>

Сила удержания (-600mbar)	12,60 N
Объем	2,14 см <sup>3</sup>
Ширина заготовки (мин)	10 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Линейка штуцеров	SC 040-AR
Размеры (LxB)	35 x 15
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	1,70 g
Семейство продуктов	SPOB1f

### Аксессуары



#### SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02581

Тип подключения: 040-AR

Соединение: NPT1/8-M

Длина L1: 19,5 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,6 mm