

Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 NBR-ESD-55 N055

№ детали.:10.01.06.04137

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04137>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 3 NBR-ESD-55 N055

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Размер: 3

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

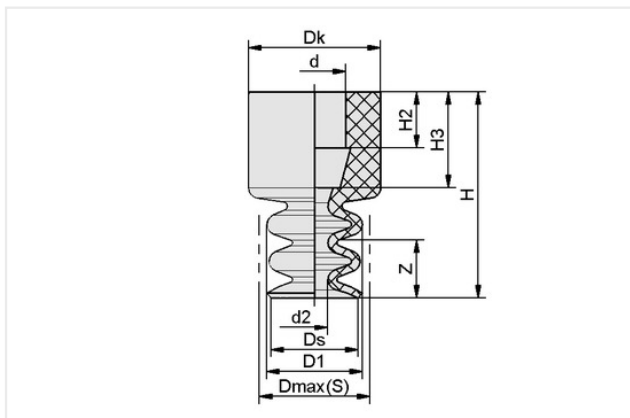

Атрибут	Значение
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (ход)	1,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,15 N
Усилие отрыва	0,40 N
Объем	0,02 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

FG 3 NBR-ESD-55 N055

№ детали.:10.01.06.04137

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04137>

Размер	3
Линейка штуцеров	N 055
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N055 M3-AG DN100

№ детали.:10.01.01.00313

Резьба G1: M3-M

Установочная длина: 2 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N055 M5-AG DN100

№ детали.:10.01.01.13084

Резьба G1: M5-M

Установочная длина: 3,5 mm

Материал: Алюминий