

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Магнитные захваты > Комплекты обработки SGM-SV > ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1


Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots



использование конструкции: Магнитный захват Подготовка датчика

Норма: DIN EN ISO 9409-1

Конструктивные данные

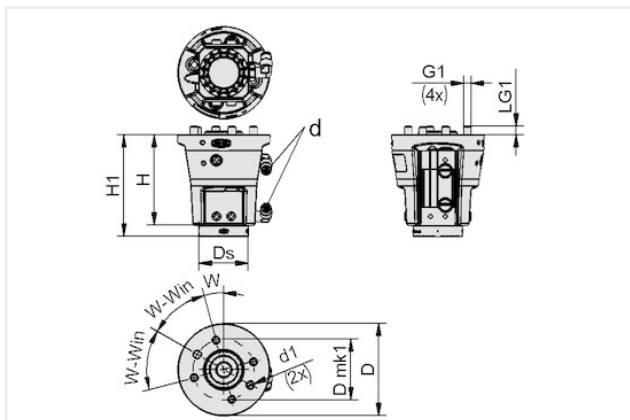

Атрибут	Значение
D	75 mm
d	4 mm
d1	6,10 mm
Dmk	50 mm
G1	M6-M
H	74 mm
H1	83,20 mm
LG1	7 mm
W	15 °

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Угол	45 °
Размер	40
Вес	0,35 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>



NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050

№ детали.:10.01.17.00215

Тип вакуумного реле: Датчик магн. цилиндра - NPN

Напряжение, пост. ток: 12-30V DC

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 4 полюса



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

№ детали.:10.01.17.00199

Тип вакуумного реле: Датчик магн. цилиндра - PNP

Напряжение, пост. ток: 15-30V DC

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 4 полюса



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>




ASK B-M12-4 5000 K-4P

№ детали.:21.04.05.00263

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 4 полюсный

Материал шланга: ПУР кабель

Длина кабеля: 5 000 mm

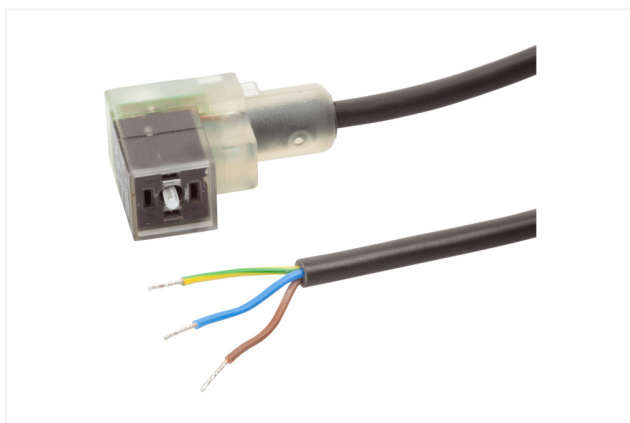

ASK B-Form-C 5000 K-3P

№ детали.:21.04.06.00084

Электрическое подключение: Гнездовой разъем, форма C

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПВХ кабель



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

№ детали.:10.05.02.00246

Номинальный размер: 8 mm

Напряжение: 24V - DC

Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/8"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,00 ... 10.00 Бар

Диапазон давления пилота: 3,0 ... 10,0

Номинальный расход: 42 m³/h

Резьба G1: G1/8"-F

Рабочая температура: °C

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>



SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

№ детали.:10.01.17.00601

использование конструкции: Робот-комплект

Средний диаметр D mk: 50 mm

для: Universal Robots

Вес: 130 g

Габаритная высота: 200 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Резьба G1: M6-F

Рабочая температура: °C



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

№ детали.:10.01.45.00032

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 10,0 бар

для: Universal Robots

Тип: 1,8m

Длина L: 1 760 mm

Вес: 2,5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

№ детали.:10.01.45.00033

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Диапазон давлений (рабочее давление): 3.0 ... 10.0 bar

для: Universal Robots

Тип: 2,2m

Длина L: 2 170 mm

Вес: 2,7 kg

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>



AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

№ детали.:21.04.05.00579

Напряжение: 60V-DC / 48V-AC

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Номинальный ток: 4 A

Напряжение, пост. ток: 60В-Пост.т / 48В

Тип защиты IP: IP 67

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюса



STV-W G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00355

Вес: 15 g

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 16.00 Бар

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C



ADP-E-TRI 40 SET

№ детали.:10.01.17.00604

Вес: 89 g

Размер: 40

Тип: Двойная призма

Диаметр заготовки (мин): 10 mm

Диаметр заготовки (макс.): 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Рабочая температура: °C

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>



SET ROB-SET 63 YASKAWA

№ детали.:10.01.17.00602

использование конструкции: Робот-комплект

Средний диаметр D mk: 63 mm

для: YASKAWA

Вес: 134 g

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Резьба G1: M6-F

Рабочая температура: °C



SET ROB-SET 31.5 FANUC

№ детали.:10.01.17.00603

использование конструкции: Робот-комплект

Средний диаметр D mk: 31,5 mm

для: FANUC

Вес: 132 g

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Резьба G1: M6-F

Рабочая температура: °C

Запасные части



SGM-SV 40 G1/4-IG

№ детали.:10.01.17.00229

Размер: 40

Гнездо: G1/4"-F

Сила удержания макс. с фрикционным кольцом: 100 N

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 6,0 бар

Robots-Set SGM

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

№ детали.:10.01.17.00593

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00593>



ERS SCHR-NAEH SGM-S

№ детали.:10.01.17.00509

Диапазон давлений (рабочее давление): бар



REIB-RING SGM 40 PU-55

№ детали.:10.01.17.00137

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 40

Наружный диаметр D: 40 mm

Внутренний диаметр d: 26 mm