

Матричная плата

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для обработки металла и полимеров > Модульная зажимная система MPL-ISST-SFM для обработки металлов и пластмасс > Matrix-Plate MPL > MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Плита вакуумная




Длина L: 400 mm

Ширина B: 300 mm

Сеть: 25x25

Конструктивные данные

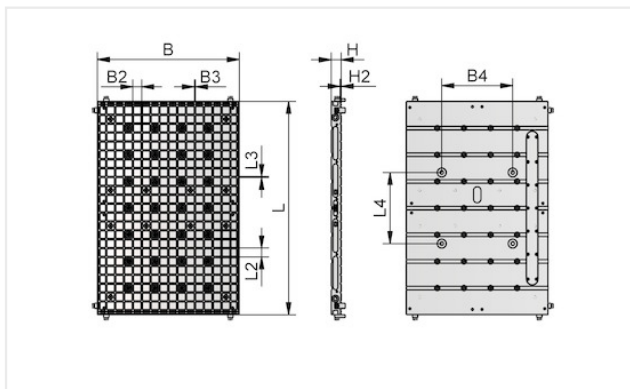

Атрибут	Значение
B	300 mm
B2	25 mm
B3	3 mm
B4	200 mm
H	28 mm
H2	3 mm
L	400 mm
L2	25 mm
L3	3 mm
L4	200 mm

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



SCHR G1/4x31 6.00


№ детали.:10.01.27.00163

Резьба G: G1/4

Длина L: 31 mm

Материал: Латунь

Номинальный диаметр dn: 6 mm

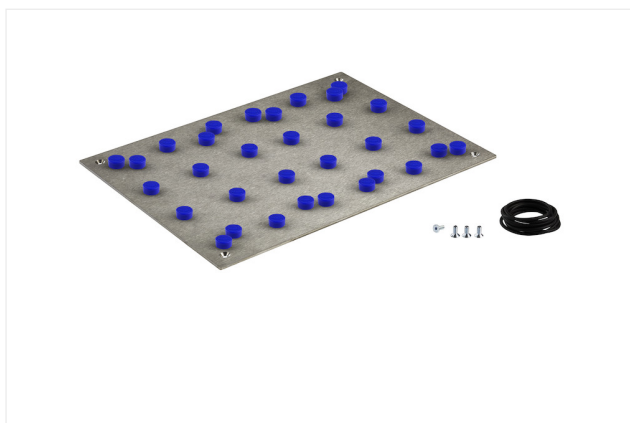

ISST-MPL 400x300x3

№ детали.:10.01.28.00019

Длина L: 400 mm

Ширина B: 300 mm

Высота B: 3 mm



ISST-MPL 400x300x3 SFM

№ детали.:10.01.28.00022

Длина L: 400 mm

Ширина B: 300 mm

Высота B: 3 mm

Тип: SFM

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



SFM-298.5x198.5

№ детали.:10.01.28.00005


Материал: Пластик

использование конструкции: Матричная пластина

Длина L: 298,5 mm

Ширина B: 198,5 mm

Высота B: 2,5 mm

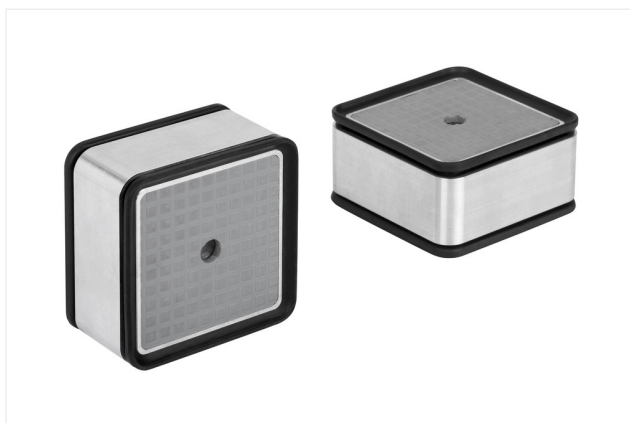

ISBL-HD 80x80x38

№ детали.:10.01.15.00654

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Размеры (LxB): 80 x 80

Базовая площадь: 80x80 мм

Высота B: 38 mm



ISBL-HD 80x40x38

№ детали.:10.01.15.00655

Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Размеры (LxB): 80 x 40

Базовая площадь: 80x80 мм

Высота B: 38 mm

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



ISBL-HD 80x28x38

№ детали.:10.01.15.00656

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Размеры (LxB): 80 x 28

Базовая площадь: 80x80 мм

Высота B: 38 mm



ISBL-HD 80x80x97

№ детали.:10.01.15.00657

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Размеры (LxB): 80 x 80

Базовая площадь: 80x80 мм

Высота B: 97 mm



ISBL-HD 80x28x97

№ детали.:10.01.15.00659

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Размеры (LxB): 80 x 28

Базовая площадь: 80x80 мм

Высота B: 97 mm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Матричная плата

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



SET VC-MPL G1/2-IG

№ детали.:10.01.27.01732

использование конструкции: Матричная пластина

Соединение: G1/2"-F



SET VC-MPL 4/2

№ детали.:10.01.27.01733

использование конструкции: Матричная пластина

Соединение: Шланг 4/2



ANSG-MPL 8x15x30

№ детали.:10.01.27.00079

Длина L: 8 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 30 mm

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT

№ детали.:10.05.03.00008

Резьба G: G1/8

Длина L: 3,5 mm

Материал: Латунь



VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring

№ детали.:10.08.06.00059

Резьба G1: G1/8"-M

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный



REIB-INS 18x18 MPL

№ детали.:10.01.27.00060

Высота B: 18 mm

использование конструкции: Матричная пластина

Наружный диаметр D: 18 mm

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

№ детали.:10.07.04.00091

Наружный диаметр D: 3,5 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Хлоропрен CR

Твердость материала [A по Шору]: 20 Shore A



DI-SCHN 3 MOS CR-20

№ детали.:10.07.04.00088

Наружный диаметр D: 3 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Хлоропрен CR

Твердость материала [A по Шору]: 20 Shore A



VAM 40 V U BAR

№ детали.:10.07.02.00046

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Матричная плата

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



HSV 12 3/2 G1/2-IG

№ детали.:10.05.07.00036

Номинальный размер: 12 mm

Функция: 3/2-ходовой клапан

Резьба G1: G1/2"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C

Матричная плита

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

Наружный диаметр D: 21 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00041

Наружный диаметр D: 33 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 95 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,85 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C



ST G1/2-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00162

Резьба G1: G1/2"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm

Матричная плата

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

№ детали.:10.01.27.01751

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01751>



ST G3/4-AG 25 MS-V

№ детали.:10.08.03.00223

Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 25 mm

Длина L: 6 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Номинальный диаметр dn: 20 mm



STV-W G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00254

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 27,2 mm



STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 23,4 mm