

Игольчатый захват

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

№ детали.:10.01.29.00428

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00428>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Игольчатые захваты SNG-V > SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Игольчатый захват""



Количество игл: 10


Диаметр иглы: 1,2 mm

Доп. функция: Рег. ход:, высокая температура

Ход иглы Z(NA): 7 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 7,0 бар

Конструктивные данные

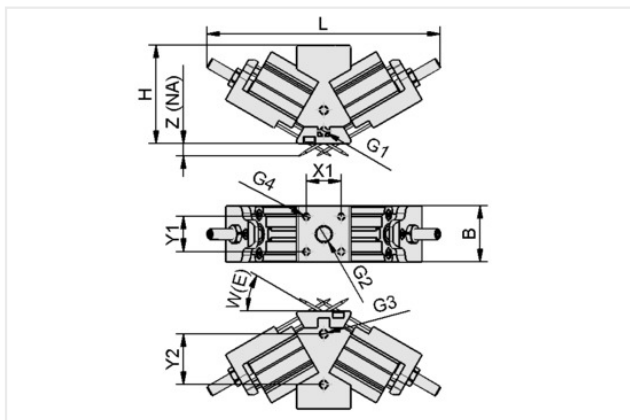

Атрибут

Значение

B	32 mm
G1	M5-F
G2	G1/8"-F
G3	M5-F
G4	M4-F
H	56 mm
L	149 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	7 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	10
Диаметр иглы	1,20 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 7,0 бар
Рабочая температура	5 ... 150 °C
Вес	255 g
Доп. функция	Рег. ход:, высокая температура

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Игольчатый захват

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

№ детали.:10.01.29.00428

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00428>

Семейство продуктов

SNG-V

Аксессуары



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват



HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват


Размер: AP/AE

Игольчатый захват

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

№ детали.:10.01.29.00428

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00428>

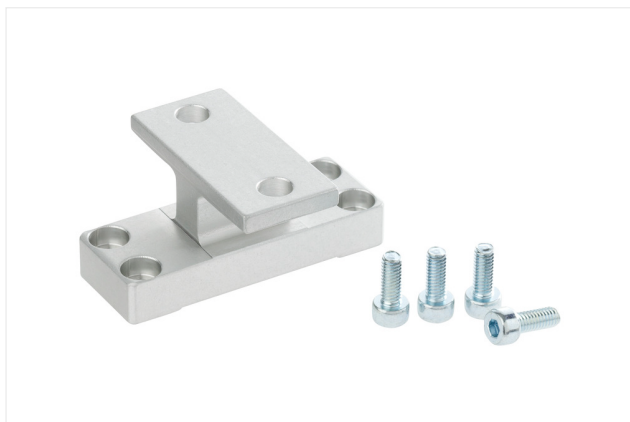

HPS-SGM 2M6 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00655

использование конструкции: Магнитный захват

Соединение 1: 2 винта M6

Размер: 30/40

Тип: Цельный



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00093

использование конструкции: Игольчатый захват

Длина L: 31 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F



STV-W M5-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00397

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Длина L: 22,5 mm

Игольчатый захват

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

№ детали.:10.01.29.00428

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00428>



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C

Запасные части

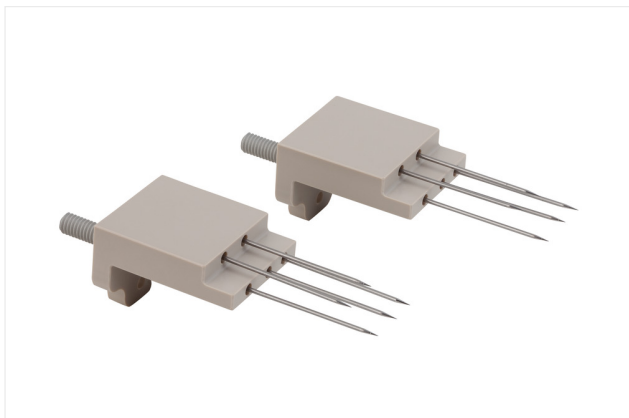

ERS SNG-V-HT 1.2

№ детали.:10.01.29.00464

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-HT

содержит: 2 Иголовых конуса уст.

Диаметр иглы: 1,2 mm



ERS SNG-V-HT

№ детали.:10.01.29.00485

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-HT