

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Поточные захваты SCG > SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Композитный захват для перемещения чувствительных к воздействию компонентов




Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Осевой глушитель

Конструктивные данные

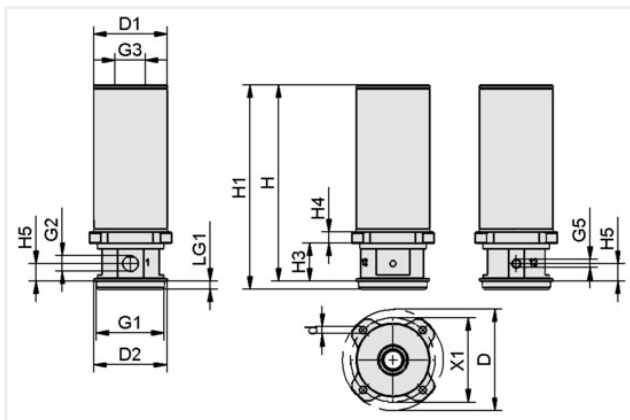

Атрибут	Значение
d	4 mm
D	55 mm
D1	40 mm
D2	39,80 mm
G1	M37x1-M
G2	G1/8"-F
G3	G3/8"-F
G5	M5-F
H	106,60 mm
H1	111,10 mm
H3	20,60 mm
H4	6 mm
H5	9,60 mm
LG1	4,50 mm
X1	46 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Конструкция Компактные эжекторы	A
Скорость вакуумирования	270...590 л/мин

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 8

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>

Скорость вакуумирования	16,2 ... 35,4 м³/ч
Потребление воздуха	60 ... 200 л/мин
Потребление воздуха	3,6 ... 12,0 м³/ч
Диапазон давлений (рабочее давление)	1,0 ... 5,0 бар
Рабочая температура	5 ... 75 °C
Вес	164 g
Семейство продуктов	SCG

Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually

Аксессуары



SAUG-FL SCG 40 POM

№ детали.:10.01.30.00030

Наружный диаметр D: 40 mm

Высота B: 9,5 mm

Материал вакуумной присоски: Пороксиметилен POM

Рабочая температура макс.: 80 °C

использование конструкции: Поточный захват



SAUG-FL SCG 60 POM

№ детали.:10.01.30.00031

Наружный диаметр D: 60 mm

Высота B: 9,5 mm

Материал вакуумной присоски: Пороксиметилен POM

Рабочая температура макс.: 80 °C


использование конструкции: Поточный захват

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>

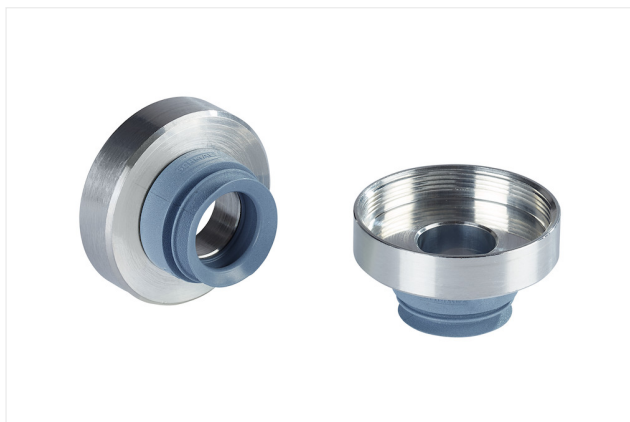

SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01079


Размер: 20

Высота В: 22,5 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

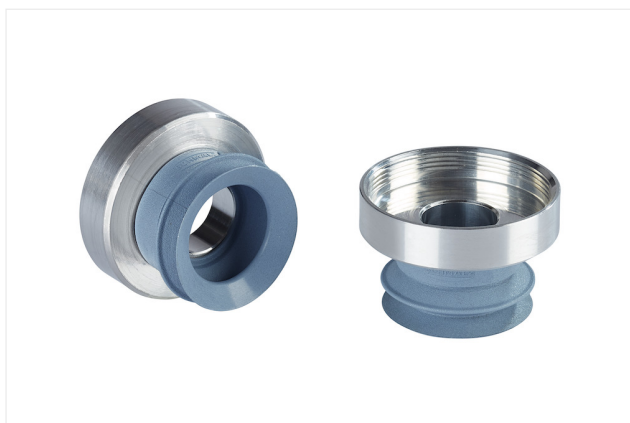

SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01080


Размер: 30

Высота В: 26,3 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

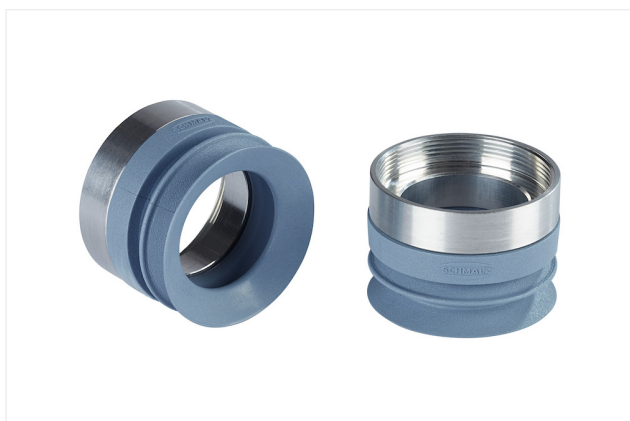

SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01081

Размер: 40

Высота В: 29 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>

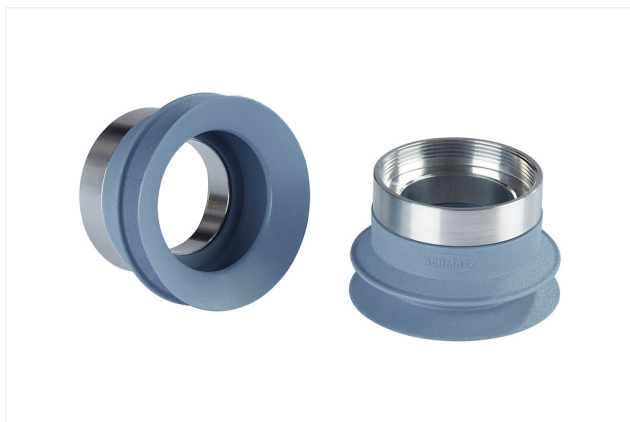

SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01082

Размер: 50

Высота В: 31,5 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI
металлодетектируемый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01099

Размер: 20

Высота В: 22,5 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01100

Размер: 30

Высота В: 26,3 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>



SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01101

Размер: 40

Высота В: 29 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01102

Размер: 50

Высота В: 31,5 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01083

Размер: 20

Высота В: 22,5 mm

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>

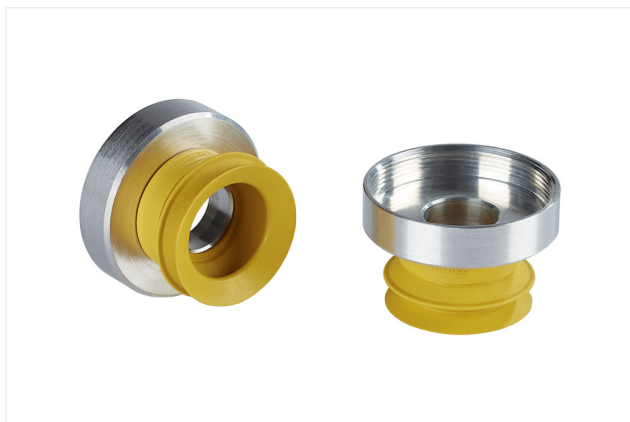

SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01084

Размер: 30

Высота В: 26,3 mm

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01085

Размер: 40

Высота В: 29 mm

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)



SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01086

Размер: 50

Высота В: 31,5 mm

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00007

Наружный диаметр D: 26 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Захваты для потока (модульные)

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00359>



SD G3/8-AG 40x80 SCG

№ детали.:10.01.30.00352

Резьба G1: G3/8"-М

Наружный диаметр D: 40 mm

Длина L: 80 mm

использование конструкции: Поточный захват