

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Поточный захват для высокоструктурированных поверхностей SCG-HSS > SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Flow Grippers for handling structured surfaces



Количество эжекторов: 1


Класс выполнения: E100

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое

Концентратор Z (макс.): 25 mm

Диаметр Ds: 47 mm

Конструктивные данные

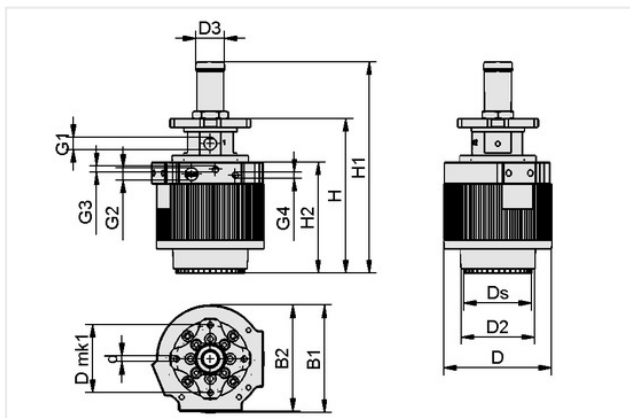

Атрибут	Значение
B1	73 mm
B2	72 mm
D	73 mm
D2	50 mm
D3	19,50 mm
D mk1	46 mm
Ds	47 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	M5-F
G4	M5-F
H	105 mm
H1	143,50 mm
H2	75,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Доп. функция	Соединение отходящего воздуха, осевое
ESD-Status	

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>

Класс выполнения	E100
Рабочая температура	5 ... 50 °C
Вес	520 g
Семейство продуктов	SCG-HSS

Аксессуары



SET SCG-HSS MS KUKA

№ детали.:10.01.30.01065

использование конструкции: SCG-HSS

Крепление: в сторону



SD G3/8-AG 40x80 SCG

№ детали.:10.01.30.00352

Резьба G1: G3/8"-M

Наружный диаметр D: 40 mm

Длина L: 80 mm

использование конструкции: Поточный захват

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>



STV-W M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00155

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



STV-GE M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00200

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 15 mm



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSi V M8-4

№ детали.:10.06.02.00567

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: LED

Тип защиты IP: IP 55

Захваты для потока

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

№ детали.:10.01.30.01058

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01058>



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

№ детали.:10.01.45.00032

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 10,0 бар

для: Universal Robots

Тип: 1,8m

Длина L: 1 760 mm

Вес: 2,5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

№ детали.:10.01.45.00033

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Диапазон давлений (рабочее давление): 3.0 ... 10.0 bar

для: Universal Robots

Тип: 2,2m

Длина L: 2 170 mm

Вес: 2,7 kg

Запасные части



ERS SCG-HSS 5S

№ детали.:10.01.30.01066

использование конструкции: SCG-HSS

содержит: 5 Заменяющие электростатические штифты