

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXP/FMP > Системы захвата большой площади FMP > FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors



Длина L: 1 432 mm

Ширина B: 130 mm

Компоновка: 3R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 mm

Доп. функция: Фильтр

Дизайнерская Фурнитура: Прямой

Наружный диаметр D: 60 mm

Доп. функция: 1x Упр.-клап. вакуума/сброса


Макс. потребление воздуха, сброс: 800 l/min

Тип вакуумного реле: Реле до +

Вес: 6,4 kg

Семейство продуктов: FMP

Конструктивные данные

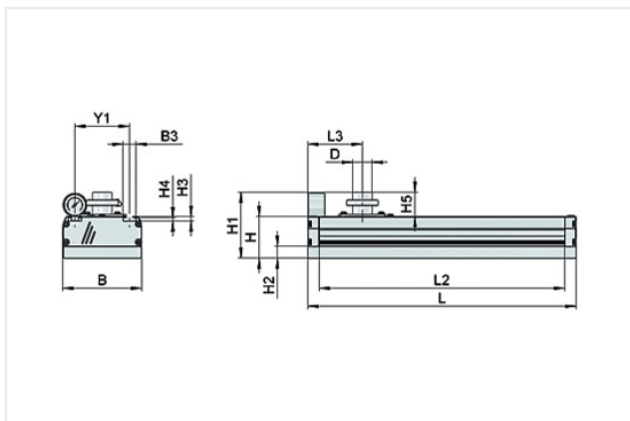

Атрибут	Значение
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	70 mm
H1	116 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	1432 mm
L2	1392 mm
L3	77 mm
Y1	90 mm
Тип клапана	SW

Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D. См. Технические данные - & gt; Форма

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>

Атрибут	Значение
Компоновка	3R18
Тип материала	Пена Открытая Высота 2x10 мм
Количество вакуумных ячеек	231
Сила удержания при -250 мбар	1530 N
Доп. функция	Фильтр
Доп. функция	Фильтр
Доп. функция	1x Упр.-клап. вакуума/сброса
Вес	6,40 kg
Уплотнительный элемент	Уплотнительная пена
Скорость вакуумирования при $p_u = -0,25$ бар	1050 l/min
Семейство продуктов	FMP

For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow

Аксессуары



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

№ детали.:26.07.03.00002

Длина L: 1 450 mm

Ширина B: 10 mm

Высота B: 7 mm

Материал: Пластик

Диапазон измерения: bar


использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>

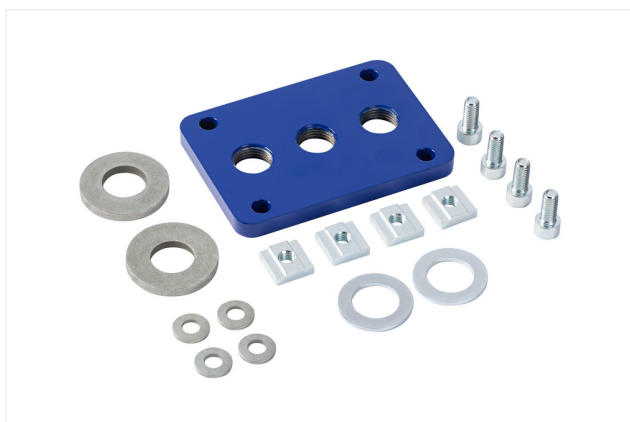

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота В: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05697

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05695

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.10.05687

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.10.05168

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05698

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05698

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05810

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05806

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05809

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05805

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05808

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05803

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.21.00244

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 60 mm

Вес: 1,1 kg

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Onderdeelnr...:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Onderdeelnr...:10.01.21.01291

Длина L: 119 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 9,6 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



SET FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.21.02407

Длина L: 232 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 119 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

OnderdeelNr...:10.01.21.00243

содержит: 4 гайки с пазом

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



STF 60 P 4.5 SSD

OnderdeelNr...:10.07.01.00259

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 270 m³/h

Размер пор фильтра: 3 µm

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD



VAM 40 V U BAR

OnderdeelNr...:10.07.02.00046

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

OnderdeelNr...:10.01.21.02405

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

Соединение: Шланг 8/6

Клапан управления: Нормально закрытый



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

OnderdeelNr...:10.07.09.00034

Наружный диаметр D: 71 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 40 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,74 ... 2,55 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

OnderdeelNr...:10.06.02.00343

Длина L: 50 mm

Ширина B: 15,8 mm

Высота H: 25 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Реле вакуума

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

OnderdeelNr...:10.01.38.02485

Длина L: 76,5 mm

Ширина B: 19 mm

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi

Диапазон измерения: bar

Доп. функция: Реле вакуума и давления

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60

OnderdeelNr...:10.01.10.02779

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 156 mm

Соединение: Трубная муфта Ø60



ASK B-M12-5 5000 K-5P

OnderdeelNr...:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



VSL 8-6 PU MI-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Onderdeelnr...:10.01.21.00313

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr...:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный

Onderdelen

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FMP-S-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60

№ детали.:10.01.38.03442

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03442>



VENT-BGR FMP-S-50

OnderdeelNr...:10.01.38.03682

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMP-S

содержит: Ходовой клапан пневматический



MASK-FOL SW70 1392 3R18 FXP-FMP

OnderdeelNr...:10.01.38.00506

Длина L: 1 392 mm

Ширина B: 109,8 mm

Высота B: 0,4 mm

Диапазон измерения: bar

Диаметр сопла: 0,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



DI-PL 1432-3R18 O10O10 F FXP-FMP

OnderdeelNr...:10.01.38.00410

Длина L: 1 432 mm

Ширина B: 128 mm

Компоновка: 3R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 mm

Доп. функция: Фильтр

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP