

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXP/FMP > Системы захвата большой площади FMP > FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors



Длина L: 442 mm

Ширина B: 130 mm

Компоновка: 5R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 mm

Дизайнерская Фурнитура: Прямой

Наружный диаметр D: 32 mm

Доп. функция: 1x Упр.-клап. вакуума/сброса


Макс. потребление воздуха, сброс: 800 l/min

Тип вакуумного реле: Реле до +

Вес: 2,8 kg

Семейство продуктов: FMP

Конструктивные данные

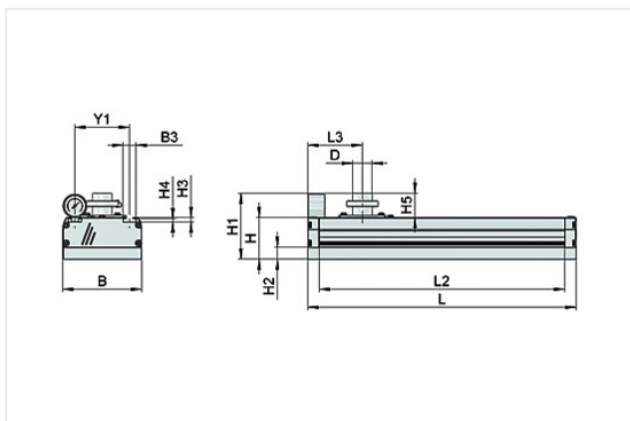

Атрибут	Значение
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	32 mm
H	70 mm
H1	111 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	41 mm
L	442 mm
L2	402 mm
L3	77 mm
Y1	90 mm
Тип клапана	SW

Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D. См. Технические данные - & gt; Форма

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>

Атрибут	Значение
Компоновка	5R18
Тип материала	Пена Открытая Высота 2x10 мм
Количество вакуумных ячеек	110
Сила удержания при -250 мбар	340 N
Доп. функция	1x Упр.-клап. вакуума/сброса
Вес	2,80 kg
Уплотнительный элемент	Уплотнительная пена
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,25$ бар	300 l/min
Семейство продуктов	FMP

For compressed air with 5.5 bar input pressure At -0.25 bar and with the gripper fully covered by a workpiece typical for the application (wooden board with structured surface) The external vacuum generator used must supply at least the specified suction flow (at the vacuum connection piece of the FMP) at -0.25 bar but max. 135 % of the specified suction flow

Аксессуары



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

№ детали.:26.07.03.00002

Длина L: 1 450 mm


Ширина B: 10 mm

Высота В: 7 mm

Материал: Пластик

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

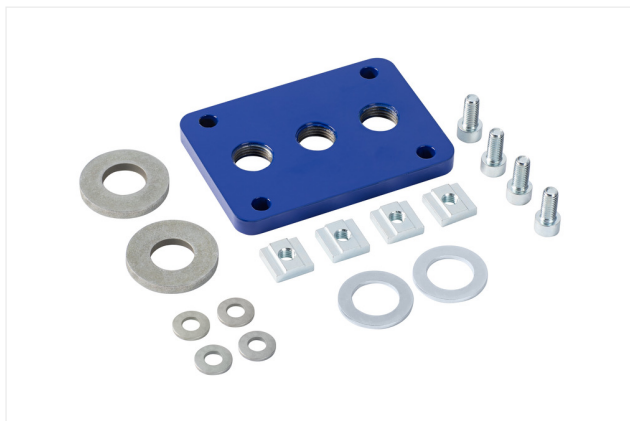

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота В: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10O10 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05697

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05695

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10O10 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05687

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05168

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05698

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05810

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05806

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05805

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05808

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05803

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.00244

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 60 mm

Вес: 1,1 kg

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Numero articolo.:10.01.38.01194

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



SET FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.01291

Длина L: 119 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 9,6 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



SET FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.02407

Длина L: 232 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 119 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Numero articolo.:10.01.21.00243

содержит: 4 гайки с пазом

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



STF G1-1/4-IG N

Numero articolo.:10.07.01.00008

Соединение: G1/1/4"-F

Тип: Стальной корпус

Номинальный расход: 96 м³/ч

Размер пор фильтра: 3 µm



VAM 40 V U BAR

Numero articolo.:10.07.02.00046

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Numero articolo.:10.01.21.02405

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXR-FMP

Соединение: Шланг 8/6

Клапан управления: Нормально закрытый

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Numero articolo.:10.06.02.00343

Длина L: 50 mm

Ширина B: 15,8 mm

Высота B: 25 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Реле вакуума



VS-MONT 76.5x19 VS FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.02485

Длина L: 76,5 mm

Ширина B: 19 mm

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi

Диапазон измерения: bar

Доп. функция: Реле вакуума и давления

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Numero articolo.:10.01.43.00013

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 127,5 mm



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10010 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.00313

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный

Pezzi di ricambio



VENT-BGR FMP-S-32

Numero articolo.:10.01.38.03516

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMP-S

содержит: Ходовой клапан пневматический

вакуумный захват

FMP-S-SW60 442 5R18 O10O10 G32

№ детали.:10.01.38.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.03455>



MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.00637

Длина L: 402 mm

Ширина B: 109,8 mm

Высота B: 0,4 mm

Расположение всасывающего элемента: 5 рядов, 18 мм

Диапазон измерения: bar

Диаметр сопла: 0,6 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.00864

Длина L: 442 mm

Ширина B: 128 mm

Компоновка: 5R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 мм

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP