

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00067>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB/FMCB > Захват для робота FXCB > ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots



с: Система захвата большой площади FXCB


для: YASKAWA

Тип: HC10DT <2022

Тип вакуумного реле: Реле до -

Клапан управления: Нормально открытый

Конструктивные данные

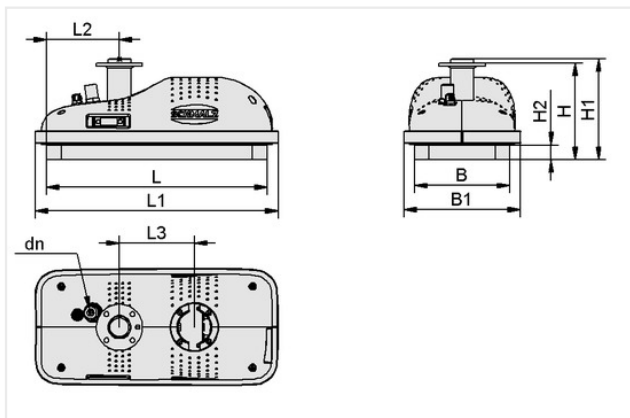

Атрибут	Значение
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	2 kg
Скорость вакуумирования (макс.)	525,90 l/min
Тип материала	Пена Открытая, высота 20 мм
Количество вакуумных ячеек	45
Грузоподъемность (вертикальная)	80 N
Макс. нагрузка (горизонтальная)	350 N
для	YASKAWA
Семейство продуктов	ROB-SET-FXCB

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00067>

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Запасные части



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

№ детали.:10.01.11.03420

Длина L: 82,1 mm

Ширина B: 53,7 mm

Высота B: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

№ детали.:10.01.43.00005

Длина L: 97 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 20 mm



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00067

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00067>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

№ детали.:10.01.11.03658

Длина L: 300 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 20 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

Компоновка: 3R18

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны