

Подающий эжектор

SEC-60

№ детали.:10.02.01.01079

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01079>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Подающие эжекторы > Питающий эжектор SEC > SEC-60

Мощный эжектор для очень пористых деталей




Размер сопла: 6 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 12,9 m³/h

Материал: Алюминий

Конструктивные данные

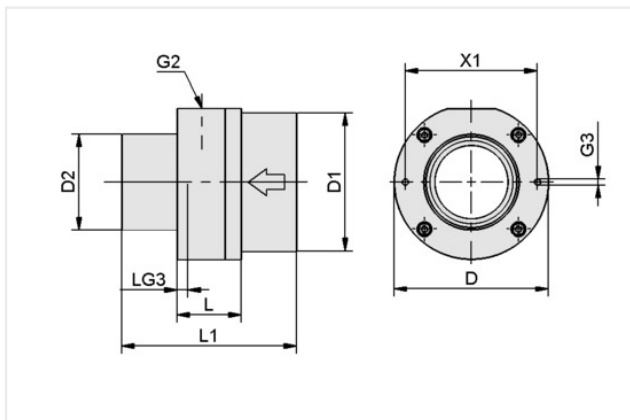

Атрибут	Значение
D	32 mm
D1	12,50 mm
D2	12,50 mm
G2	M5-F
G3	M3-F
L	14 mm
L1	44 mm
LG3	5 mm
X1	25 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-245 mbar
Скорость вакуумирования (макс.)	215 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	12,90 m ³ /h
Потребление воздуха, всасывание	140 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,60 m ³ /h
Диапазон давлений (рабочее давление)	2,0 ... 5,0 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Материал	Алюминий

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Подающий эжектор

SEC-60

№ детали.:10.02.01.01079

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01079>

Вес	0,04 kg
Макс. уровень вакуума	-7,23 inHg
Скорость вакуумирования (макс.)	7,59 cfm
Потребление воздуха, всасывание	4,94 cfm
Диапазон давлений (рабочее давление)	29,0...72,5
Семейство продуктов	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)