

Вакуумный насос

EVE-WR 25 AC3

№ детали.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.ru/10.03.05.00014>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Водокольцевые насосы EVE-WR > EVE-WR 25 AC3

Водокольцевой насос, неизнашиваемый, массивный, требует назначительного технического ухода



Скорость вакуумирования (50 Гц): 25 м³/ч

Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 63 dB(A)


Напряжение, 50 Гц: 200-240В или 345-420В

Номинальная мощность 50 Гц: 0,83 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 0,83 kW

Вес: 38 kg

Конструктивные данные

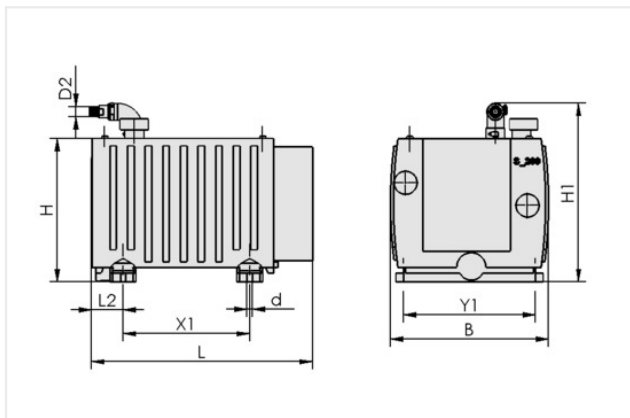

Атрибут	Значение
B	432 mm
d	14 mm
D2	30 mm
H	390 mm
H1	486 mm
L	602 mm
L2	85 mm
X1	345 mm
Y1	370 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	25 м³/ч
Напряжение, 50 Гц	200-240В или 345-420В
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	0,83 kW
Номинальная мощность 60 Гц	0,83 kW
Уровень шума при 50 Гц	63 dB(A)
Вес	38 kg
Тип защиты IP	IP 54

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вакуумный насос

EVE-WR 25 AC3

№ детали.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.ru/10.03.05.00014>

Тип тока

AC3

Аксессуары



MSS-K 2.5-4A

№ детали.:10.04.04.00120

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar