

Электромагнитный клапан

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00075

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00075>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVP > EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Электропневматический клапан для пневматического контроля управления



Номинальный размер: 50 mm

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально открытый


Соединительная резьба: G2"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 310 m³/h

Вес: 1,36 kg

Конструктивные данные

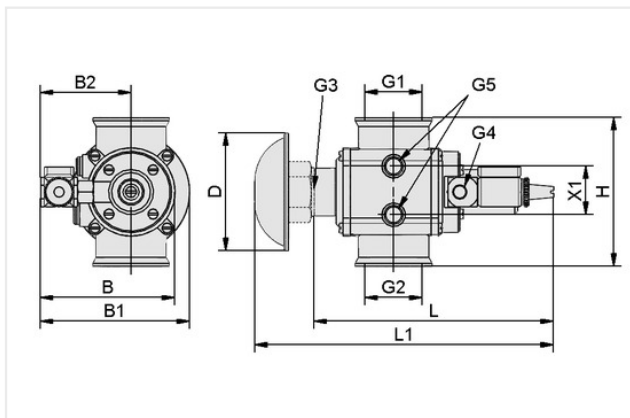

Атрибут	Значение
B	114 mm
B1	151 mm
B2	105,50 mm
D	80 mm
G1	G2"-F
G2	G2"-F
G3	G1/1/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	G3/8"-F
H	142 mm
L	225 mm
L1	260 mm
X1	49 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	50 mm
Номинальный расход	310 m ³ /h
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	5 166,70 l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан


EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00075

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00075>

Потребляемая мощность, пост. ток	5 W
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т
Время закрытия	500 ms
Вес	1,36 kg
Семейство продуктов	EMVP

Аксессуары

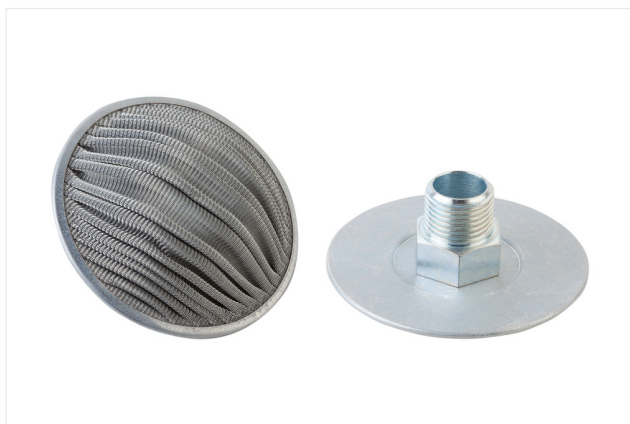

FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

№ детали.:10.05.01.00064

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 32 mm

Резьба G1: G1-1/4"-M

использование конструкции: Электромагнитный клапан

Размер: 25+50