

Вакуумметр (электронный)

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

№ детали.:10.07.02.00057

<https://www.schmalz.ru/10.07.02.00057>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Контрольно-измерительные приборы > Манометр VAM-D > VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Вакуумметр (манометр) для выполнения аналоговых измерений и мониторинга вакуума




Длина L: 30 mm

Ширина B: 30 mm

Диапазон измерения: -1,0 ... 10,0 bar

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

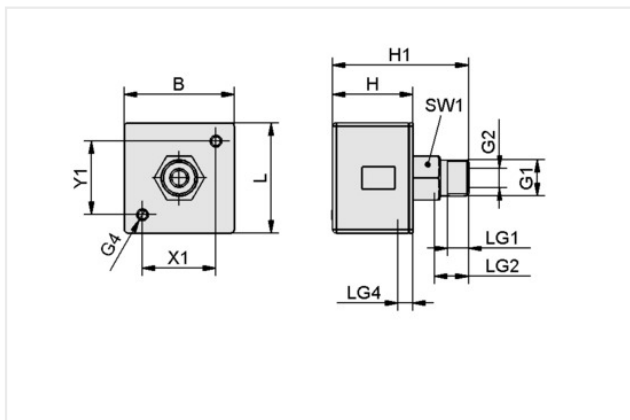

Атрибут	Значение
B	30 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G4	M3-F
H	21,80 mm
H1	37 mm
L	30 mm
LG1	5,60 mm
LG2	9,30 mm
LG4	4 mm
SW1	12 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	40 g
Макс. Безопасность при избыточном давлении	3 bar
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вакуумметр (электронный)

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

№ детали.:10.07.02.00057

<https://www.schmalz.ru/10.07.02.00057>

Диапазон измерения	-1,0 ... 10,0 bar
Отображение измеренных значений	3-значный, 7-сегментный, светодиодный
Тип защиты IP	IP 40/65 (со шлангом)
Воспроизводимость	± 1% от полной шкалы
Семейство продуктов	VAM-D

Аксессуары



BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

№ детали.:10.06.02.00425

Длина L: 31 mm

Ширина B: 13 mm

Высота B: 50 mm

Толщина стенки s: 1,6 mm

использование конструкции: Реле вакуума



EINB-RAx8.5x30 VS

№ детали.:10.06.02.00427

Ширина B: 8,5 mm

Высота B: 30 mm

использование конструкции: Реле вакуума