

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся детали VacuMaster Eco > VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 21 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm


Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C

Конструктивные данные

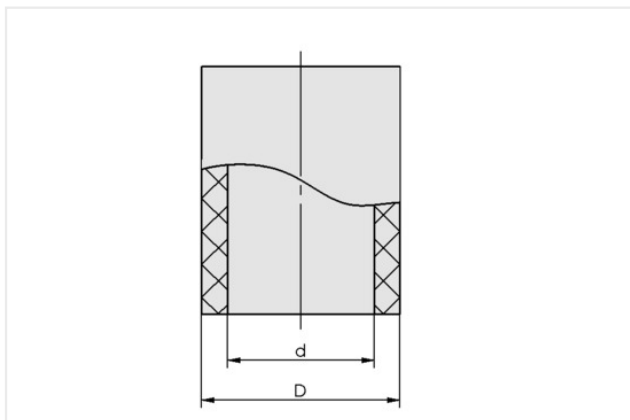

Атрибут	Значение
d	12 mm
D	21 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	21-12
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Длина макс.	50 m
Вес/Измеритель	297 g/m
Вес/Измеритель	0,30 kg/m
Материал шланга	ПВХ с тканью

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSB 12-22 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00160

Диапазон фиксации: 12,0 ... 22,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный




SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

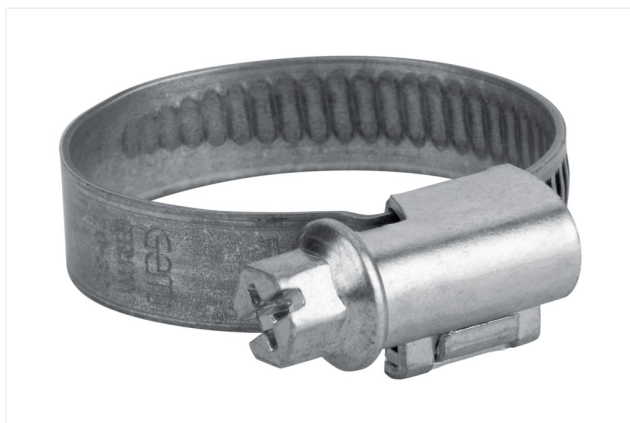

SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>



KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



ST G1/2-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00162

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm



ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,5 mm


Номинальный диаметр dn: 7,5 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

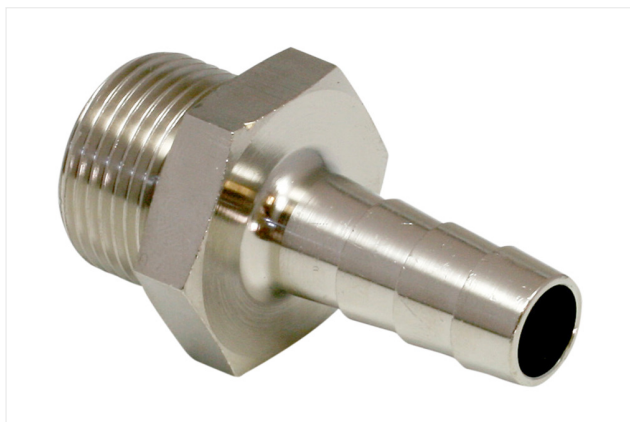

ST G3/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00164

Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 8 mm

Номинальный диаметр dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00160

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,9 mm

Номинальный диаметр dn: 10 mm