

Плоская присоска (круглая)

PFG 120 NBR-55 N010

№ детали.:10.01.01.00331

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00331>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся детали VacuMaster Light > PFG 120 NBR-55 N010

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 120

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

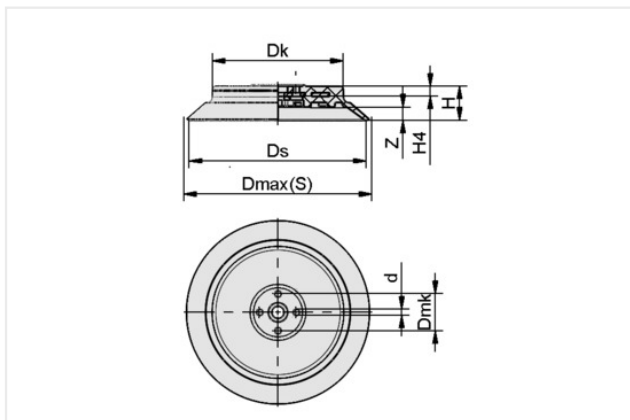

Атрибут	Значение
d	7 mm
Dk	89,50 mm
Dmax(S)	124 mm
Ds	120 mm
H	23,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	540 N
Объем	75,16 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	300 mm
Размер	120
Линейка штуцеров	N 010
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 120 NBR-55 N010

№ детали.:10.01.01.00331

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00331>

Вес	233,50 g
-----	----------

Семейство продуктов	PFG
---------------------	-----

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



PFG 120 FPM-65 N010

№ детали.:10.01.01.00389

Размер: 120

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление