

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00016>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > Запчасти VacuMaster Basic / Comfort > VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 19 mm

Внутренний диаметр d: 13 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Конструктивные данные

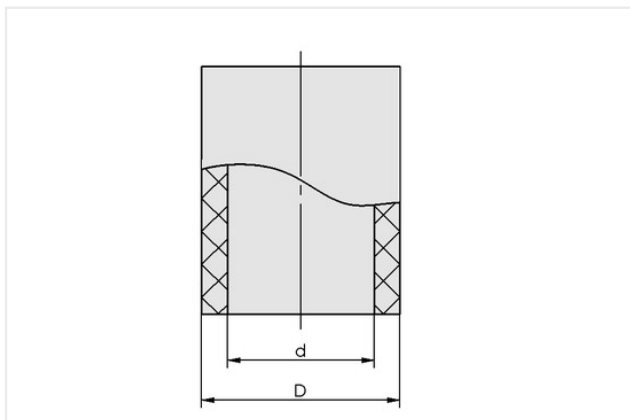

Атрибут	Значение
d	13 mm
D	19 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	19-13
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,90 ... 5,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 70 °C
Радиус изгиба, мин.	85 mm
Длина макс.	50 m
Вес/Измеритель	190 g/m
Вес/Измеритель	0,19 kg/m
Материал шланга	ПВХ с проволоочной спиралью

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00016>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSB 12-20 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00159

Диапазон фиксации: 12,0 ... 20,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



ST G1/2-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00162

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00016>



ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

Резьба G1: G1/4"-М


Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,5 mm

Номинальный диаметр dn: 7,5 mm

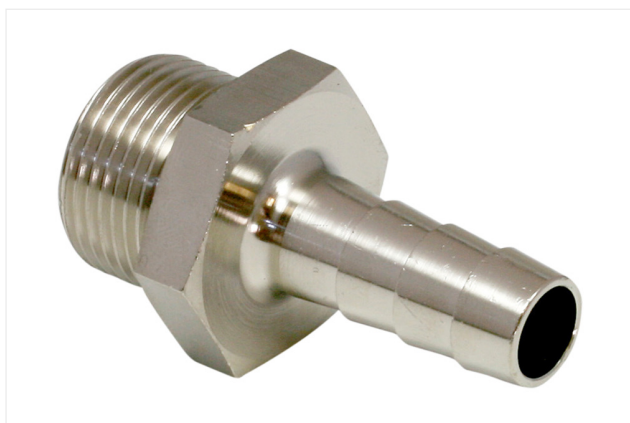

ST G3/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00164

Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 8 mm

Номинальный диаметр dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00160

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,9 mm

Номинальный диаметр dn: 10 mm