

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW150 P

№ детали.:10.01.06.03227

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03227>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные шланговые подъемники Jumbo > Запасные части Вакуумных шланговых подъемников Jumbo > Программа запасных и быстроизнашивающихся частей для JumboFlex > SPB2 40 SI-55 SW150 P

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 2.5 складками для динамического перемещения картонной и плотной упаковки




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Высота B: 47 mm

Конструктивные данные

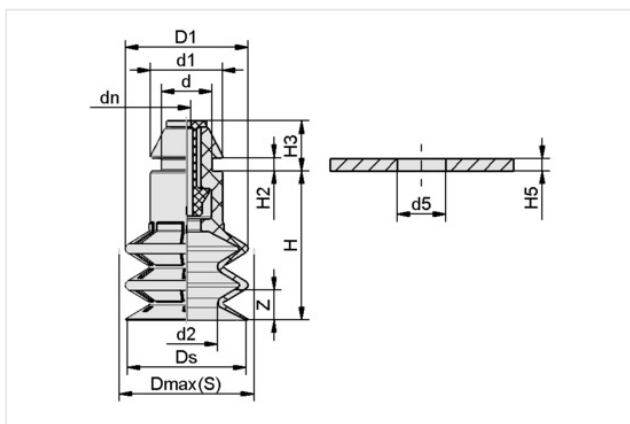

Атрибут	Значение
d	12,50 mm
d1	15,70 mm
d2	17,80 mm
d5	11,50 mm
dn	1,50 mm
D1	43,50 mm
Dmax(S)	44,60 mm
Ds	42,70 mm
H	47 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Ход)	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	14,90 N
Усилие отрыва	40 N
Объем	22 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW150 P

№ детали.:10.01.06.03227

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03227>

Радиус кривой (мин) (выпуклость) 75 mm

Размер 40

Количество гофров 2,50

Материал вакуумной присоски Силикон SI

Твердость материала [А по Шору] 55 Shore A

Вес 18,50 g

Семейство продуктов SPB2

Аксессуары



FD 34 120

№ детали.:10.01.06.02572

Наружный диаметр D: 34 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG 42

Запасные части



SW 150 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00093

Тип: Втапливание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW150 P

№ детали.:10.01.06.03227

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03227>



SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Втапливание