

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 41-35 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00010

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00010>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные шланговые подъемники Jumbo > Запасные части Вакуумных шланговых подъемников Jumbo > Запасные и быстроизнашивающиеся части Вакуумный шланговый подъемник JumboErgo / Jumbo Sprint > VSL 41-35 PVC-PS GR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 41 mm

Внутренний диаметр d: 35 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: ПВХ с ПВХ-спиралью

Радиус изгиба, мин.: 65 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,50 ... 0,50 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Конструктивные данные

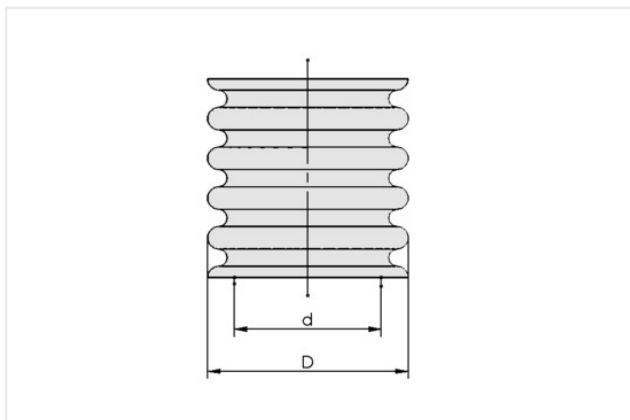

Атрибут	Значение
d	35 mm
D	41 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	41-35
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,50 ... 0,50 бар
Рабочая температура	-20 ... 70 °C
Радиус изгиба, мин.	65 mm
Длина макс.	50 m
Вес/Измеритель	320 g/m
Вес/Измеритель	0,32 kg/m
Материал шланга	ПВХ с ПВХ-спиралью

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 41-35 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00010

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00010>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 35-40 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00018

Диапазон фиксации: 35,0 ... 40,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SSD 37-42 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00019

Диапазон фиксации: 38,0 ... 43,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный