

Быстросменный модуль

RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

№ детали.:10.08.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.08.09.00002>

Главная > Вакуумная технология для робототехники > Экосистема для исполнительных устройств MATCH > Быстросменный модуль RMQC > RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Быстросменный модуль для простой и быстрой подключения Захваты ЕоА серии MATCH



Средний диаметр D mk: 50 mm

для: HANWHA

Тип: HCR3/5/12


Входы/выходы: цифровой вход/выход

Электрическое подключение: Elb fem conn M8, 8 pol

Тип вакуумного реле: Реле до -

Конструкция: быстросменная система MATCH

Конструктивные данные

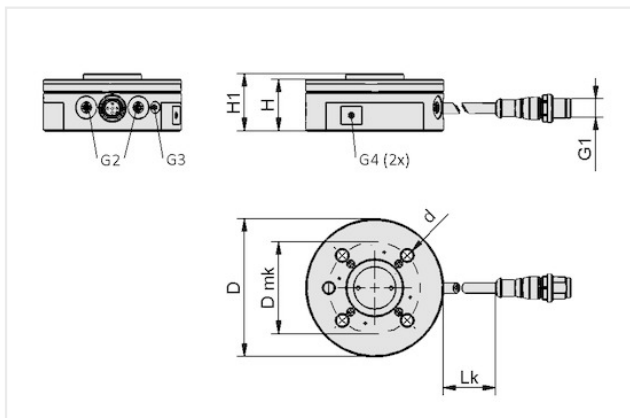

Атрибут	Значение
D	75 mm
d	6,40 mm
D2	31,50 mm
Dmk	50 mm
G1	M8-F
G2	M7-F
G3	M3-F
G4	M4-F
H	21 mm
H1	24 mm
Lk	200 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Конструкция	быстросменная система MATCH
для	HANWHA
Тип	HCR3/5/12
Тип вакуумного реле	Реле до -
Тип монтажных элементов	Канал для жидкости закрыт
Количество циклов нагрузки	100000

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Быстросменный модуль

RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH

№ детали.:10.08.09.00002

<https://www.schmalz.ru/10.08.09.00002>

Входы/выходы	цифровой вход/выход
Электрическое подключение	WB-M8-8
Крафт осевой (макс.)	500 N
Момент (Y)	40 Nm
Смещение оси макс	1 mm
Усилие затяжки	50 N
Растворяющая способность	0 N
c	E-трансфер electr / pneum
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Вес	260 g

Аксессуары



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

№ детали.:10.08.09.00032

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Диапазон давлений (рабочее давление): -0.9 ... 8.0 bar

Клапан управления: Нормально закрытый

Номинальный размер: 5 mm

Номинальный расход: 3 m³/h

Тип: RECB