

Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-M

Конструктивные данные

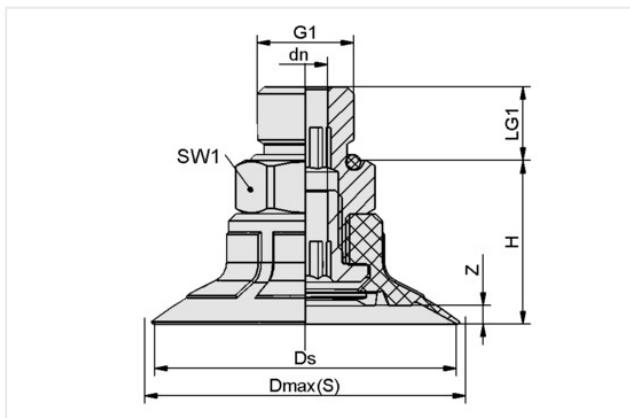

Атрибут	Значение
dn	6,10 mm
Dmax(S)	43,70 mm
Ds	41,40 mm
G1	G1/4"-M
H	22,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	49,50 N
Усилие отрыва	62,50 N
Усилие сдвига	25 N
Объем	5,09 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	70 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Размер	40

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>

Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	18,80 g
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SU 40

№ детали.:10.01.01.12856

Размер: 40

Диапазон фиксации: 35,0 ... 45,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



SC-SW 60 6

№ детали.:10.05.04.00096

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 60



SC-SW 80 6

№ детали.:10.05.04.00097

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 80



SC-SW 100 6

№ детали.:10.05.04.00098

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 100

Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



SC-SW 120 6

№ детали.:10.05.04.00099

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 120



SC-SW 200 6

№ детали.:10.05.04.00100

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 200



SC-SW 240 6

№ детали.:10.05.04.00101

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 240

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



SC 050 G1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02487

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-М

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



SPF 40 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.01.12373

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 15 mm