

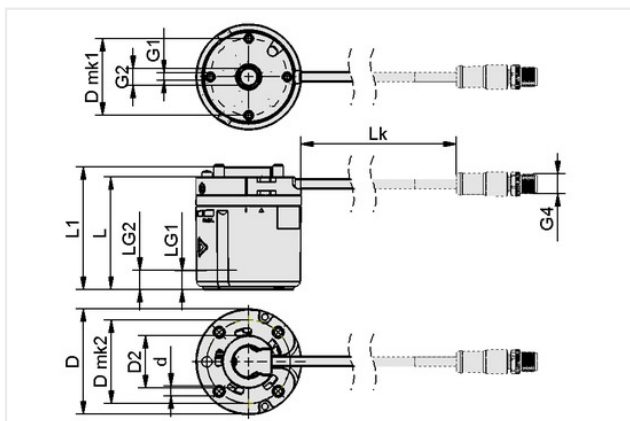
CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Номинальный ток: 0,3 A

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 8-полюсный

Рабочая температура: 0 ... 40 °C

Конструктивные данные**Атрибут****Значение**

d	7 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
G4	M12-M
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm
Lk	475,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Номинальный ток	0,30 A
Рабочая температура	0 ... 40 °C
Электрическое подключение	Штыревой разъем M12, 8-полюсный
Тип защиты IP	IP 40

содержит

Семейство продуктов

Винты

ECBPMI

Аксессуары



FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

№ детали.:10.03.01.00535

Наружный диаметр D: 63 mm

Длина L: 14 mm

использование конструкции: CobotPump mini



SLG FSGA 2 102x57

№ детали.:10.01.10.14043

Длина L: 102 mm

Ширина B: 57 mm

Высота B: 57 mm

Тип присоски: FSGA

Количество вакуумных ячеек: 2



SLG FSGA 3 102x102

№ детали.:10.01.10.14042

Длина L: 102 mm

Ширина B: 102 mm

Высота B: 57 mm

Тип присоски: FSGA

Количество вакуумных ячеек: 3

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

№ детали.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00556>



SLG FSGA 4 102x75.3

№ детали.:10.01.10.14041

Длина L: 102 mm

Ширина B: 75,3 mm

Высота B: 57 mm

Тип присоски: FSGA

Количество вакуумных ячеек: 4

Запасные части



ECBPMi 24V-DC FK

№ детали.:10.03.01.00500

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Номинальный ток: 0,3 A

Электрическое подключение: Пружинный контакт

Рабочая температура: 0 ... 40 °C

Скорость вакуумирования (макс.): 1,6 l/min

Номинальная мощность: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.04530

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Эластомер ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-M

Количество гофров: 1,5

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

№ детали.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00556>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14621

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Рекомендации по продукции



ROB-SET ECBPMi UR

№ детали.:10.03.01.00512

с: CobotPump mini

для: Universal Robots

Тип: UR3/5

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi UR

№ детали.:10.03.01.00593

с: CobotPump mini

для: Universal Robots

Тип: UR10/16

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

№ детали.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00556>



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

№ детали.:10.03.01.00617

Доп. функция: PLUS

с: CobotPump mini

для: Universal Robots

Тип: UR3/5

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

№ детали.:10.03.01.00618

Доп. функция: PLUS

с: CobotPump mini

для: Universal Robots

Тип: UR10/16

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi TECHMAN

№ детали.:10.03.01.00566

с: CobotPump mini

для: TECHMAN

Тип: TM5-700/900

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

№ детали.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi OMRON

№ детали.:10.03.01.00605

с: CobotPump mini

для: OMRON

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

№ детали.:10.03.01.00546

с: CobotPump mini

для: Mitsubishi

Тип: RV-5AS

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

№ детали.:10.03.01.00579

с: CobotPump mini

для: Mitsubishi

Тип: RV-5AS-FS

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

№ детали.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi HANWHA

№ детали.:10.03.01.00585

с: CobotPump mini

для: HANWHA

Тип: HCR-3

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi FANUC

№ детали.:10.03.01.00621

с: CobotPump mini

для: FANUC

Тип: CRX

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %



ROB-SET ECBPMi DOOSAN

№ детали.:10.03.01.00580

с: CobotPump mini

для: Doosan Robotics

содержит: Вакуумная присоска

и: Винты

Степень вакуумирования: 60 %