

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/8-AG 6 MS-V

№ детали.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00154>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1/8-AG 6 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 6 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Конструктивные данные

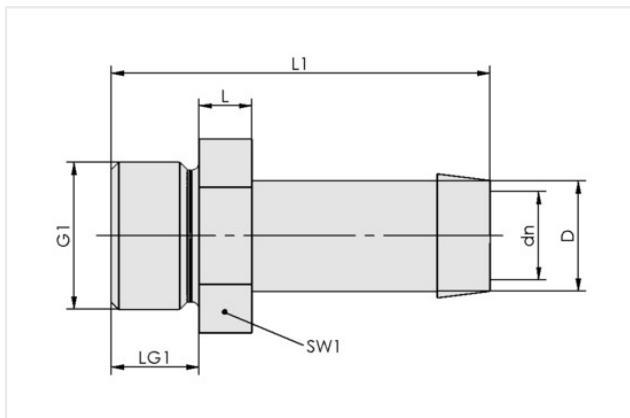

Атрибут	Значение
dn	4,40 mm
D	5,40 mm
G1	G1/8"-M
L	5 mm
L1	34 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	13 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/8-AG 6 MS-V

№ детали.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00154>

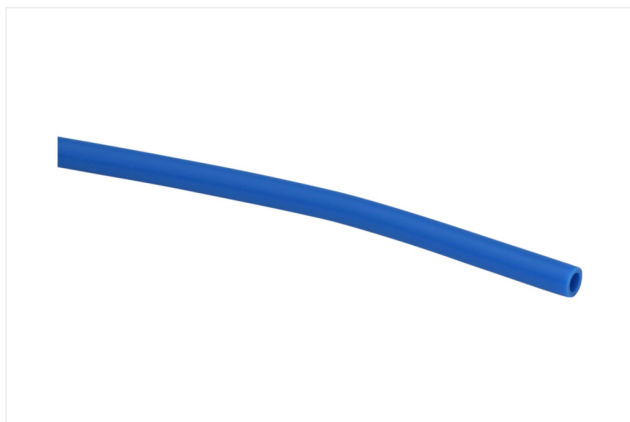

VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар


Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/8-AG 6 MS-V

№ детали.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00154>

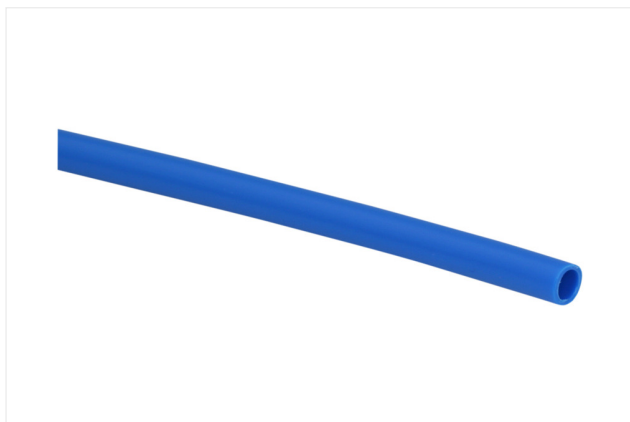

VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C