

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00155

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00155>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1/8-AG 9 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm

Конструктивные данные

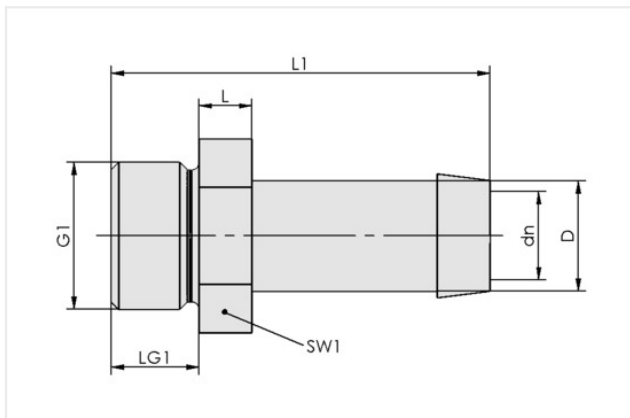

Атрибут	Значение
dn	4 mm
D	8,30 mm
G1	G1/8"-М
L	5 mm
L1	34 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	19 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00155

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00155>



VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00005

Наружный диаметр D: 15 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C