

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G3/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00159

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00159>

Главная > Аксессуары для винтовых соединений > ST G3/8-AG 9 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G3/8"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 9 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 7,4 mm

Конструктивные данные

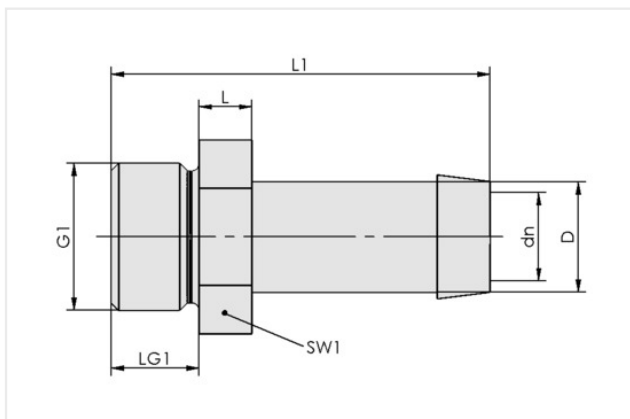

Атрибут

Значение

dn

7,40 mm

D

8,50 mm

G1

G3/8"-M

L

6 mm

L1

43 mm

LG1

10 mm

SW1

19 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	31 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G3/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00159

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00159>



VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00005

Наружный диаметр D: 15 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C