

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/2-AG 19 MS-V

№ детали.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00163>

Главная > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1/2-AG 19 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1/2"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 19 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 14,3 mm

Конструктивные данные

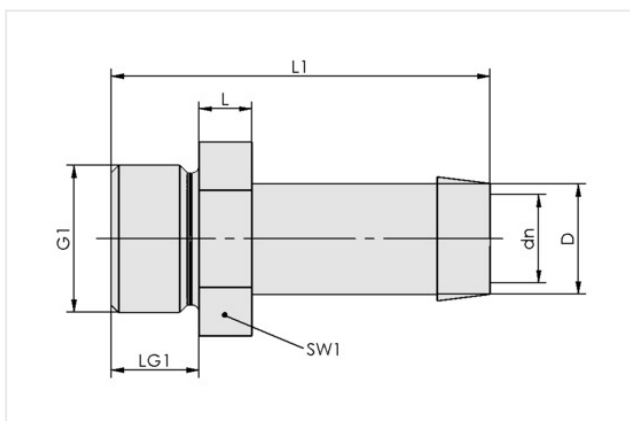

Атрибут	Значение
dn	14,30 mm
D	19 mm
G1	G1/2"-M
L	10 mm
L1	58 mm
LG1	12 mm
SW1	24 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	85 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/2-AG 19 MS-V

№ детали.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00163>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00007

Наружный диаметр D: 26 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C