

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G3/4-AG 25 MS-V

№ детали.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00166>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G3/4-AG 25 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 25 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 8,5 mm

Номинальный диаметр dn: 18,5 mm

Конструктивные данные

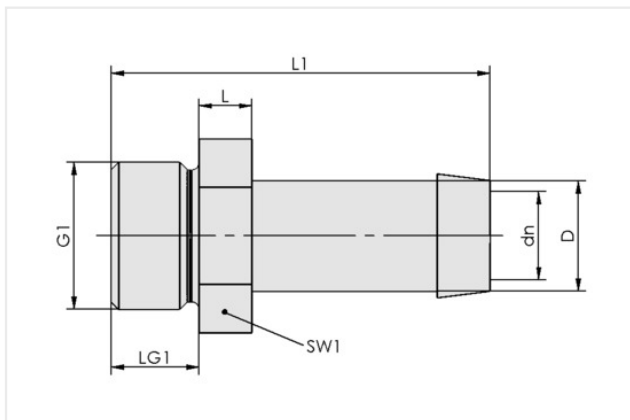

Атрибут	Значение
dn	18,50 mm
D	25 mm
G1	G3/4"-М
L	8,50 mm
L1	60 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	146,90 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G3/4-AG 25 MS-V

№ детали.:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00166>

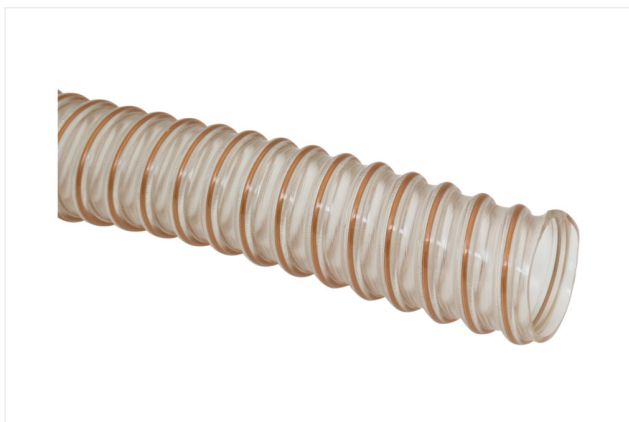

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

Наружный диаметр D: 32 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00041

Наружный диаметр D: 33 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 95 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,85 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C