

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1-AG 32 MS-V

№ детали.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00168>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1-AG 32 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 32 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10,5 mm

Номинальный диаметр dn: 26 mm

Конструктивные данные

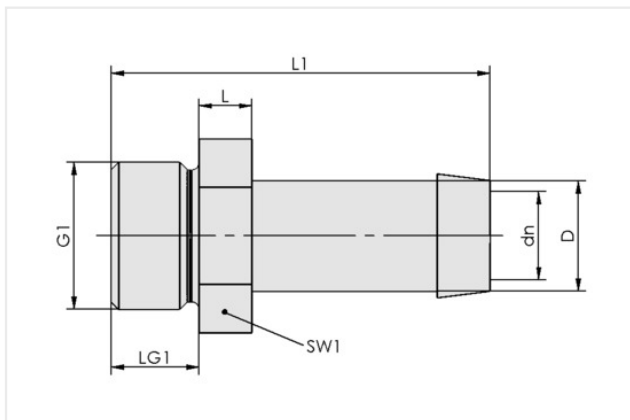

Атрибут	Значение
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1"-М
L	10,50 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	176 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1-AG 32 MS-V

№ детали.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00168>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00008

Наружный диаметр D: 41 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 110 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,85 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C



DR G1 39/34x2 PA

№ детали.:10.07.08.00025

для: G1

Наружный диаметр D: 39 mm

Внутренний диаметр d: 34 mm

Материал: Полиамид