

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

№ детали.:10.08.03.00170

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00170>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1-1/2"-M

Диаметр брук (рекомендуется) d: 38 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 12,2 mm

Номинальный диаметр dn: 29,9 mm

Конструктивные данные

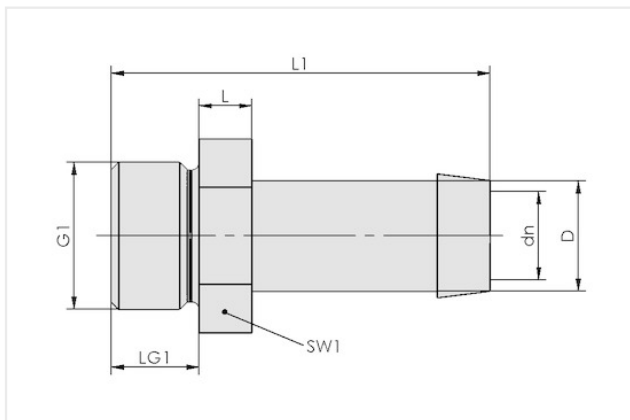

Атрибут	Значение
dn	29,90 mm
D	38 mm
G1	G1-1/2"-M
L	12,20 mm
L1	64 mm
LG1	15,50 mm
SW1	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	400 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

№ детали.:10.08.03.00170

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00170>



VSL 48-38 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00031

Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 29 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,82 ... 3,12 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 49-38 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00052

Наружный диаметр D: 49 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 15 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 104 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,94 ... 4,39 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00009

Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 120 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,88 ... 7,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C