

Поворотные блоки

DEF L 3500

№ детали.:10.07.03.00003

<https://www.schmalz.ru/10.07.03.00003>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Поворотные патрубки DEF > DEF L 3500

Ротационное входное отверстие для элементов вращающейся машины не требует технического ухода




Резьба G1: G1/4"-L-M

Резьба G2: R1/4"-F

Скорость: 3 500 1/min

Тип: L

Конструктивные данные

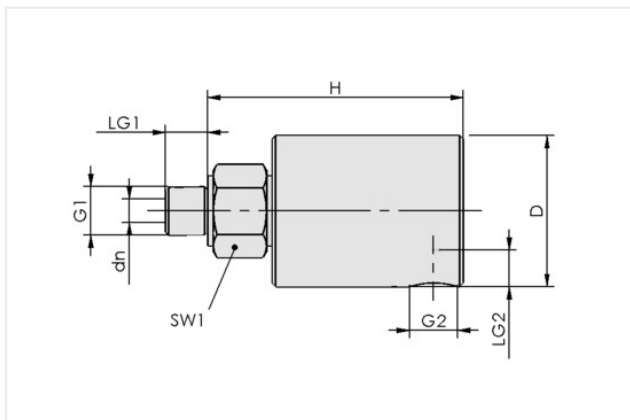

Атрибут	Значение
dn	6,40 mm
D	41,20 mm
G1	G1/4"-L-M
G2	R1/4"-F
H	69,50 mm
LG1	11,50 mm
LG2	20,60 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость	3500 1/min
Вес	400 g