

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся детали VacuMaster Eco > VSL 21-12 PVC-G KL-TR

### Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 21 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm


Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C

### Конструктивные данные

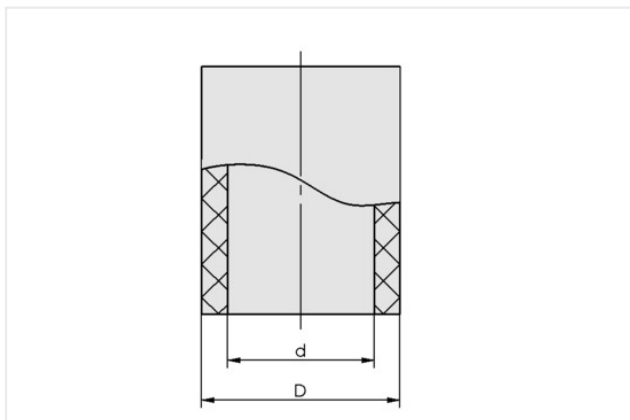

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 12 mm    |
| D       | 21 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение     |
|--------------------------------------|--------------|
| Структура Тип шланга                 | 21-12        |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | бар          |
| Рабочая температура                  | °C           |
| Длина макс.                          | 50 m         |
| Вес/Измеритель                       | 297 g/m      |
| Вес/Измеритель                       | 0,30 kg/m    |
| Материал шланга                      | ПВХ с тканью |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 4

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

### Аксессуары



#### SSB 12-22 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00160

Диапазон фиксации: 12,0 ... 22,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный




#### SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

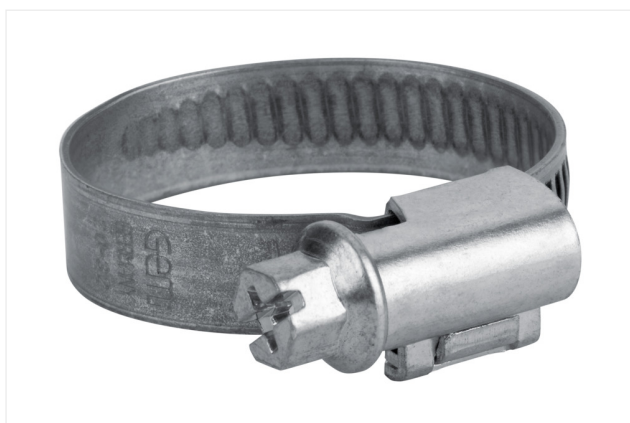

#### SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>



### KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



### ST G1/2-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00162

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm



### ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,5 mm


Номинальный диаметр dn: 7,5 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00006>

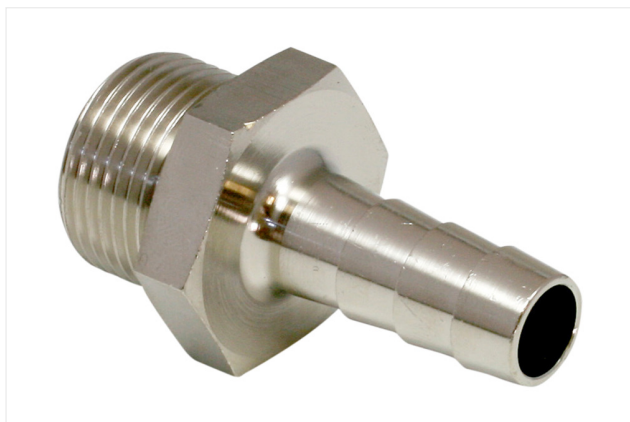

### ST G3/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00164

Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 8 mm

Номинальный диаметр dn: 10,4 mm



### ST G3/8-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00160

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,9 mm

Номинальный диаметр dn: 10 mm