

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 48-40 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00011

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00011>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 48-40 PVC-PS GR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 40 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: ПВХ с ПВХ-спиралью

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,49 ... 1,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Конструктивные данные

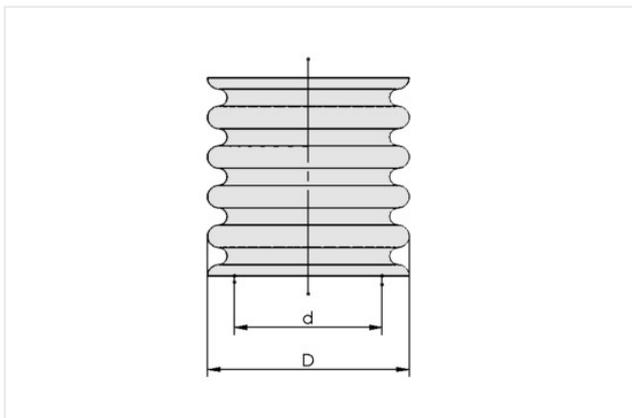

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d | 40 mm |
| D | 48 mm |

Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|--------------------------------------|--------------------|
| Структура Тип шланга | 48-40 |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | -0,49 ... 1,00 бар |
| Рабочая температура | -20 ... 70 °C |
| Радиус изгиба, мин. | 70 mm |
| Длина макс. | 50 m |
| Вес/Измеритель | 396 g/m |
| Вес/Измеритель | 0,40 kg/m |
| Материал шланга | ПВХ с ПВХ-спиралью |

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 48-40 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00011

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00011>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 43-48 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00020

Диапазон фиксации: 43,0 ... 49,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный