

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 71-60 PVC-DS GR

№ детали.:10.07.09.00012

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00012>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 71-60 PVC-DS GR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 71 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Длина макс.: 25 m


Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 110 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,73 ... 1,27 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Конструктивные данные

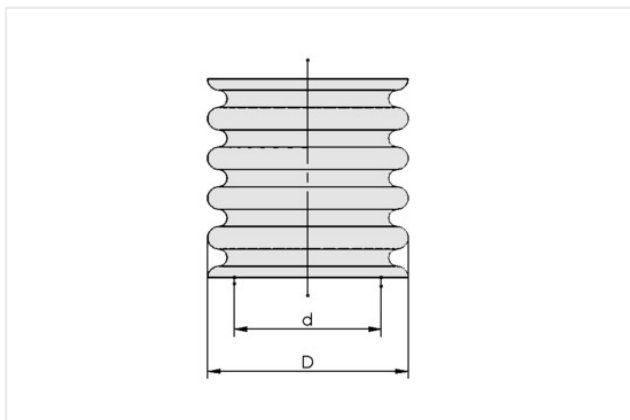

Атрибут	Значение
d	60 mm
D	71 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	71-60
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,73 ... 1,27 бар
Рабочая температура	-20 ... 70 °C
Радиус изгиба, мин.	110 mm
Длина макс.	25 m
Вес/Измеритель	1190 g/m
Вес/Измеритель	1,19 kg/m
Материал шланга	ПВХ с проволоочной спиралью

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 71-60 PVC-DS GR

№ детали.:10.07.09.00012

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00012>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 65-70 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00098

Диапазон фиксации: 65,0 ... 70,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный