

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00020

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 60 mm

Внутренний диаметр d: 50 mm

Длина макс.: 20 m


Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 0,93 ... 2,45 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C

Конструктивные данные

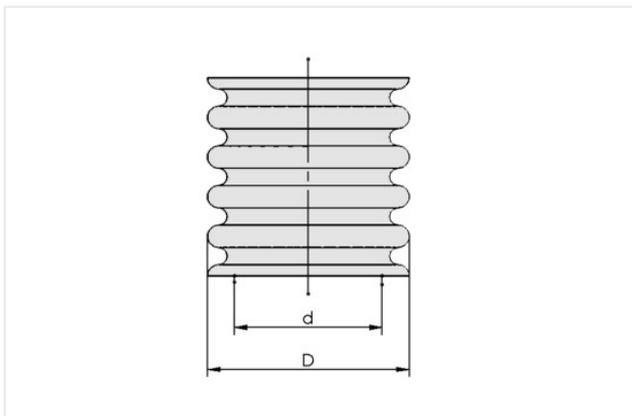

Атрибут	Значение
d	50 mm
D	60 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	60-50
Диапазон давлений (рабочее давление)	0,93 ... 2,45 бар
Рабочая температура	-40 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	35 mm
Длина макс.	20 m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический
Семейство продуктов	VSL

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00020

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00020>

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 60-68 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00017

Диапазон фиксации: 60,0 ... 68,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный