

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00036>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 42-32 PU-DS-AS TR

### Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m


Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

### Конструктивные данные

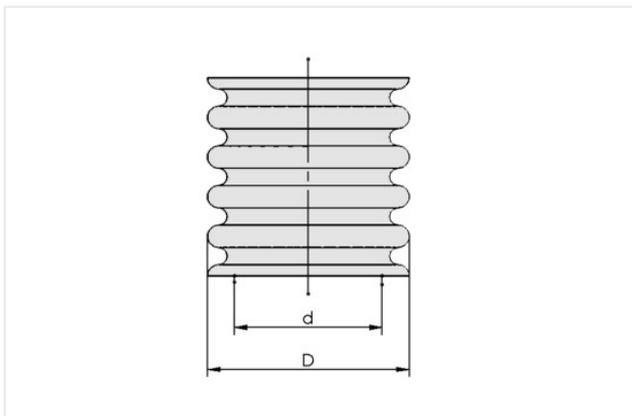

Атрибут

Значение

d

32 mm

D

42 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	42-32
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 3,20 бар
Рабочая температура	-20 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	25 mm
Длина макс.	20 m
Вес/Измеритель	440 g/m
Вес/Измеритель	0,44 kg/m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00036>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

### Аксессуары



#### KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



#### SSD 37-42 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00019

Диапазон фиксации: 38,0 ... 43,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



#### ST G1-AG 32 MS-V

№ детали.:10.08.03.00168

Резьба G1: G1"-M

Диаметр брук (рекомендуется) d: 32 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10,5 mm

Номинальный диаметр dn: 26 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00036>



**ST G1-1/4-AG 32 MS-V**

№ детали.:10.08.03.00169

Резьба G1: G1-1/4"-M

Диаметр брук (рекомендуется) d: 32 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10,3 mm

Номинальный диаметр dn: 27,9 mm