

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00047>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 27 mm

Внутренний диаметр d: 20 mm

Длина макс.: 20 m


Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 17 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Конструктивные данные

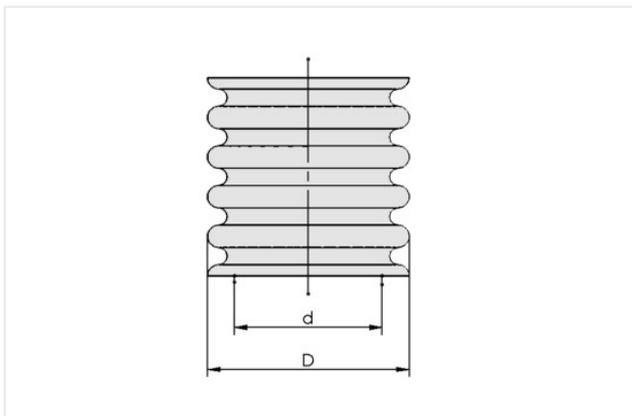

Атрибут	Значение
d	20 mm
D	27 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	27-20
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 4,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	17 mm
Длина макс.	20 m
Вес/Измеритель	230 g/m
Вес/Измеритель	0,23 kg/m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00047>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 24-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00086

Диапазон фиксации: 24,0 ... 27,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 мм

Размер: Band