

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 85-75 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00048

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00048>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 85-75 PVC-PS GR

### Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 85 mm

Внутренний диаметр d: 75 mm

Длина макс.: 10 m


Материал шланга: ПВХ с ПВХ-спиралью

Радиус изгиба, мин.: 114 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 0,29 ... 1,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

### Конструктивные данные

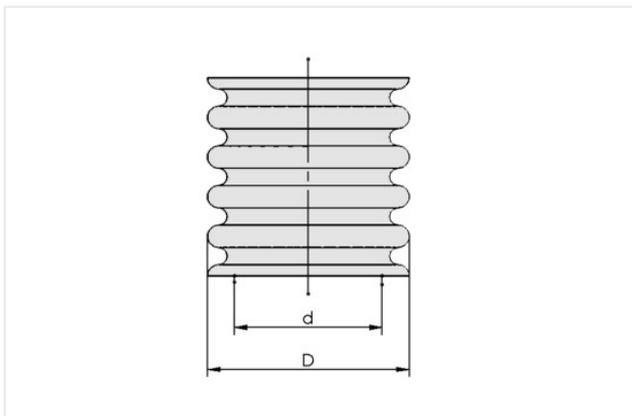

Атрибут	Значение
d	75 mm
D	85 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	85-75
Диапазон давлений (рабочее давление)	0,29 ... 1,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 70 °C
Радиус изгиба, мин.	114 mm
Длина макс.	10 m
Вес/Измеритель	920 g/m
Вес/Измеритель	0,92 kg/m
Материал шланга	ПВХ с ПВХ-спиралью

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 85-75 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00048

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00048>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

### Аксессуары



#### SSD 85-90 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00102

Диапазон фиксации: 85,0 ... 90,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный